


DHV 32


Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting
Hydraulische oder elektrische Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Slide cylinder
Verschiebezylinder
- > Drilling accessories
Bohrzubehör


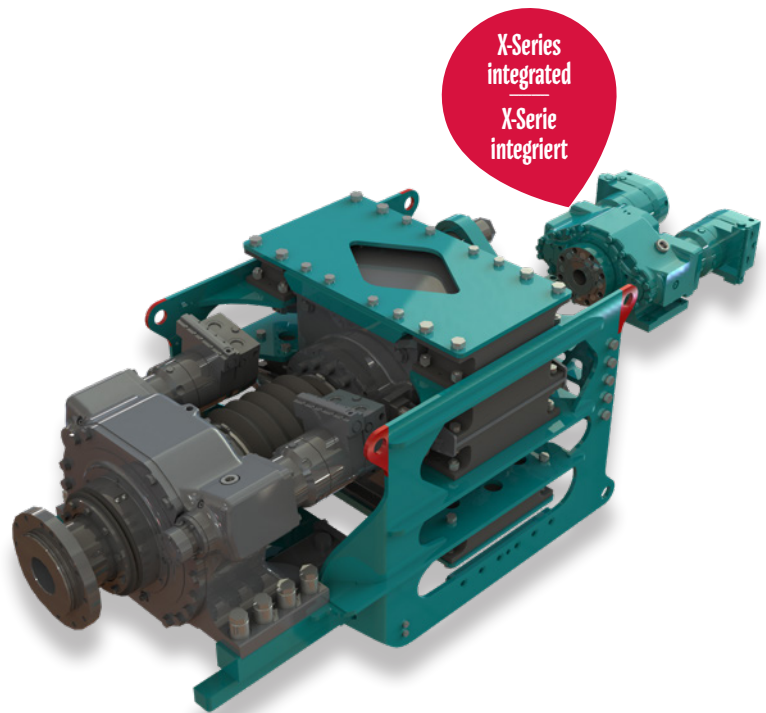


X-Series
integrated
X-Serie
integriert

OPTION:
OVERBURDEN DRILLING



OPTION:
PERCUSSION KIT

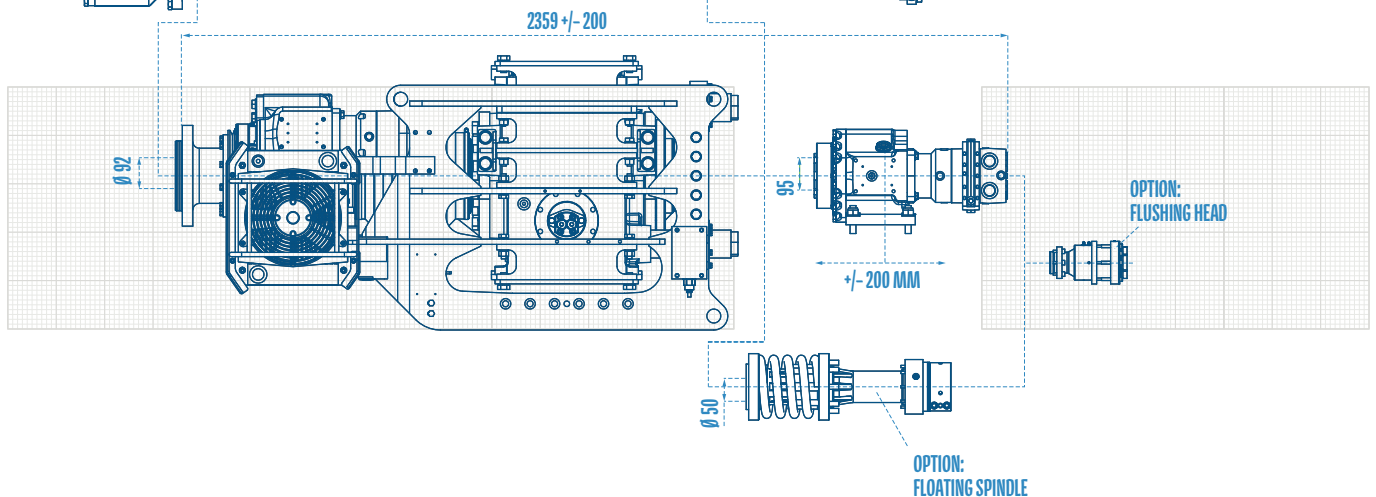

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



1730 kg **Weight** Gewicht · 160 kN **Traction** Zugkraft

RHV 32 Gear box 1 / Casing Getriebe 1 / Rohr

Motor Type Drehmoment Rotation Drehzahl	Motor Typ Gear Gang	HP 48 TS				HP 67 TS			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	kNm	22.8	15	11.4	7.5	32	21	16	10.5
Rotation Drehzahl	min⁻¹	33	50	66	100	22	35	44	70

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Vibrator Vibrator

Frequency Frequenz	Hz	60
Centrifugal force Fliehkraft	kN	160

p = 200 bar & Q = 120 l/min

RH 12 X Gear box 2 / Inner rod Getriebe 2 / Innengestänge

Motor Type Drehmoment Rotation Drehzahl	Motor Typ Gear Gang	HP 34 TS			
		1	2	3	4
Torque Drehmoment	kNm	12	8	6	4
Rotation Drehzahl	min⁻¹	62	95	124	190

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Percussion Schlagen

Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm	... 550
No. of blows Schlagfrequenz	min⁻¹	... 2800

p = 200 bar & Q = 95 l/min