
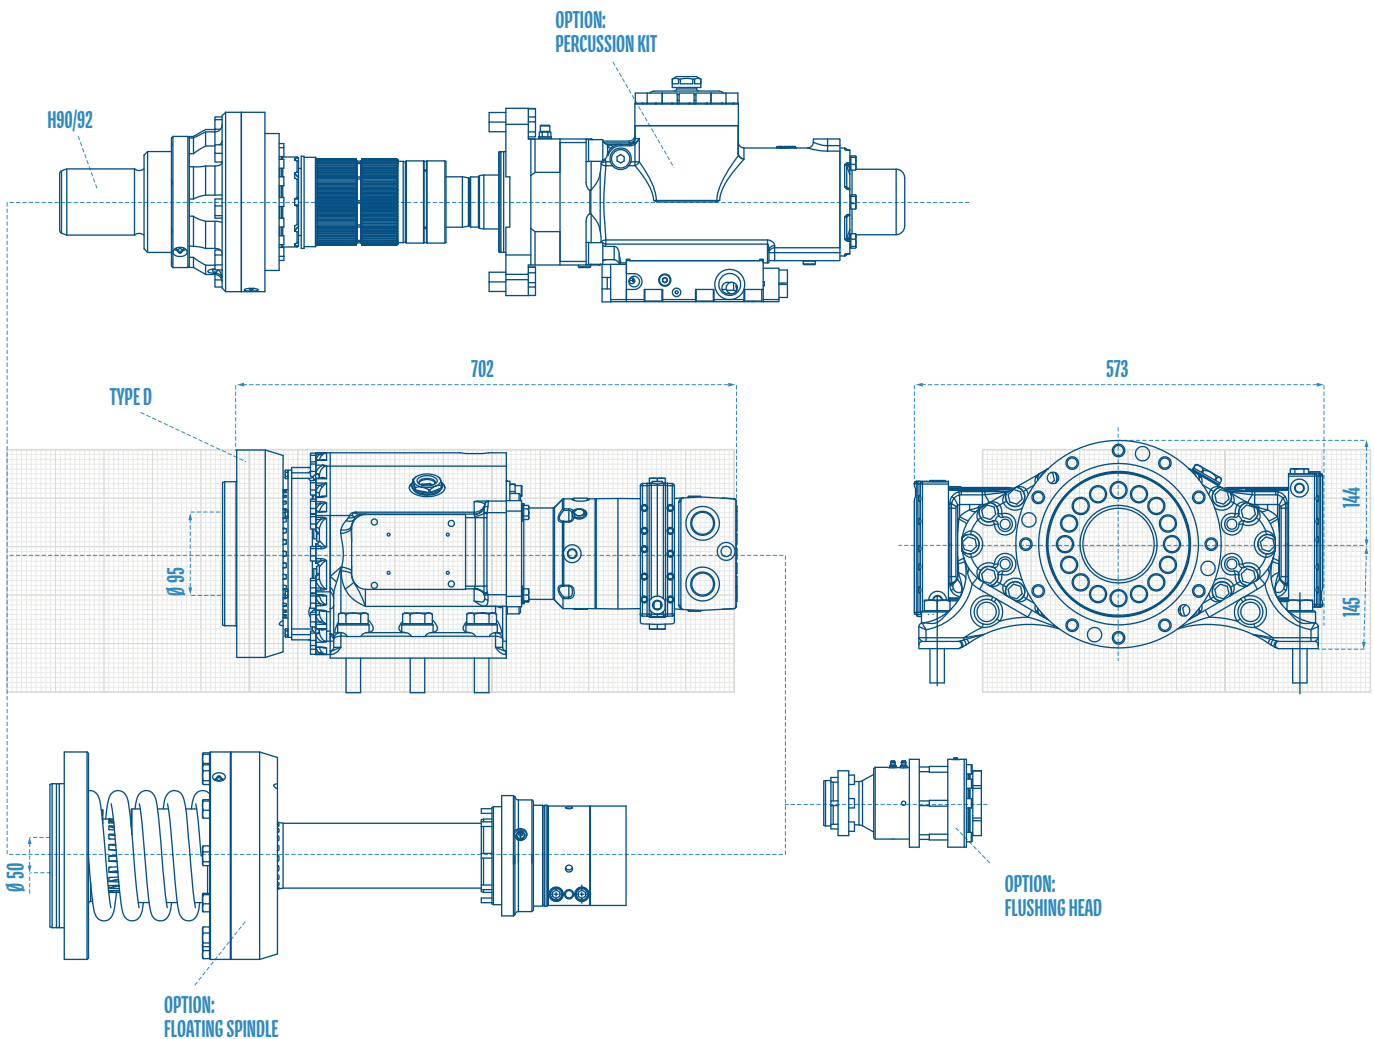



RH 16 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2" & 3"
Spülköpfe 2" & 3"
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 50
Schlagwerk Unit Typ 50

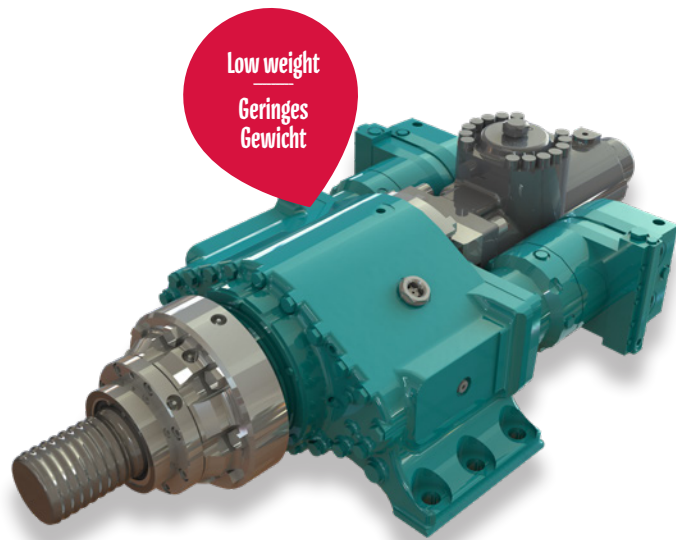

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

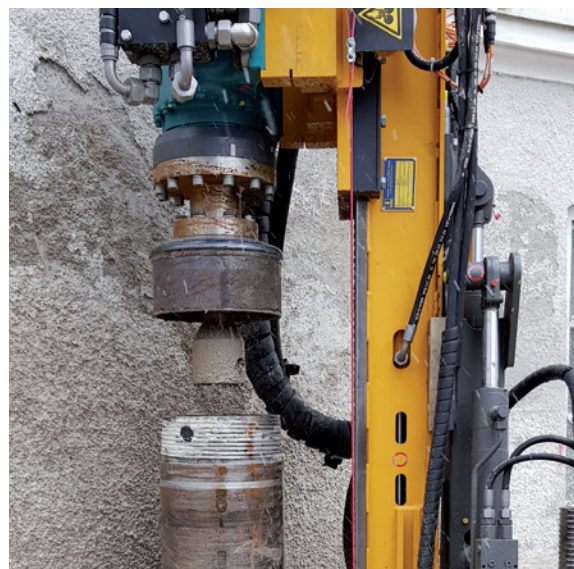

290 - 480 kg **Weight** Gewicht · 180 kN **Traction** Zugkraft

Standard motors Standard Motoren

Rotary mechanism RH 16 X Drehantrieb

Motor Type		HP 48 TS				HP 67 TS			
	Gear	1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment Rotation Drehzahl	kNm	11.6	7.6	5.8	3.8	16.2	10.6	8.1	5.3
	min ⁻¹	65	99	130	198	46	70	92	140

n = 280 bar & Q = 170 l/min

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Percussion unit Schlagwerk

Type Typ		50
Operating pressure Arbeitsdruck	bar	160 - 200
Oil capacity Ölmenge	l/min	70 - 90
Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm	... 650
No. of blows Schlagfrequenz	min⁻¹	... 2300

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

> H90 & H92 LH / RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage

>> read more

>> mehr erfahren

