
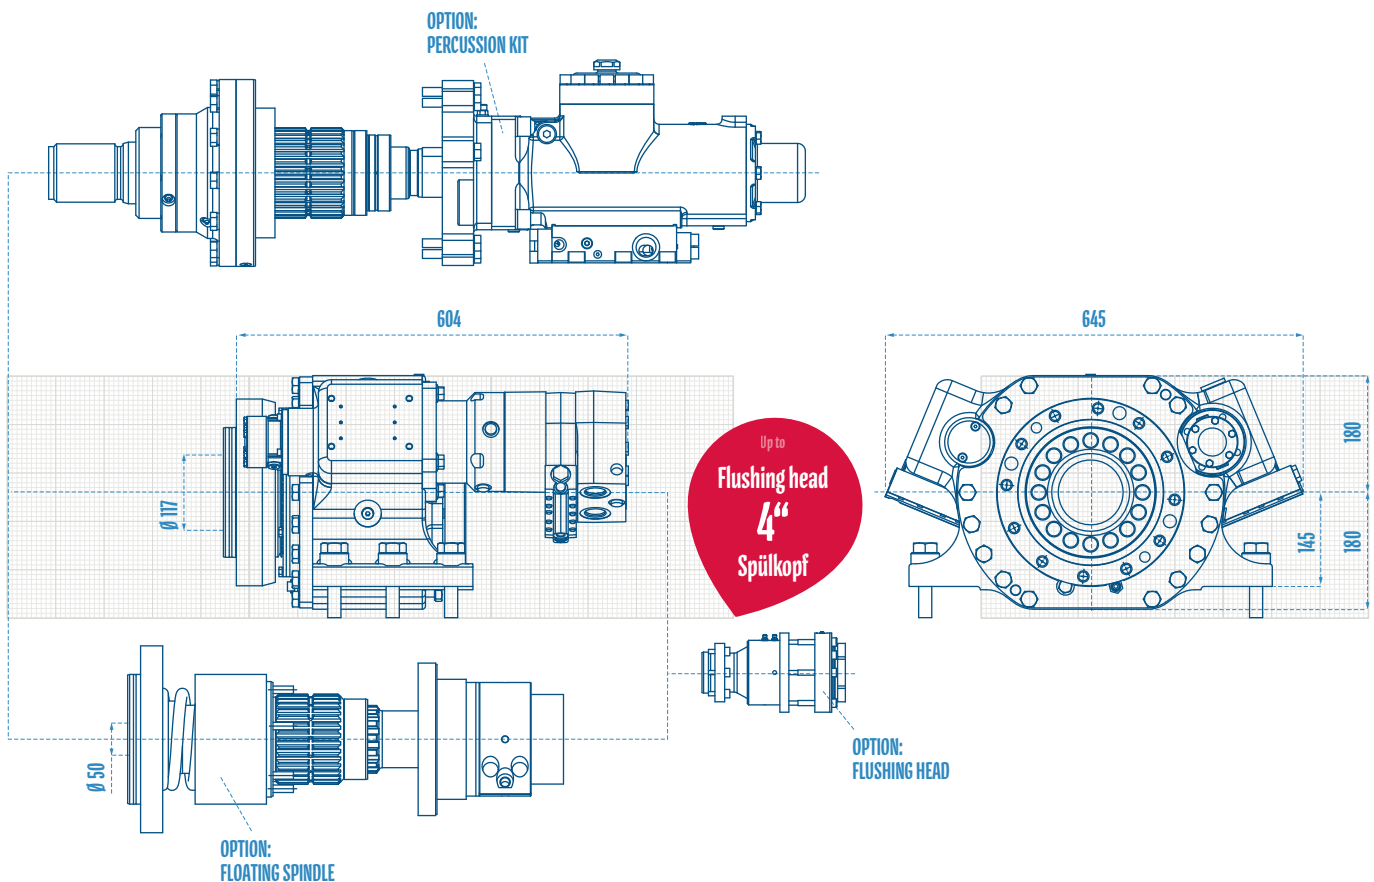


RH 24 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2", 3" & 4"
Spülköpfe 2", 3" & 4"
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 50
Schlagwerk Typ 50

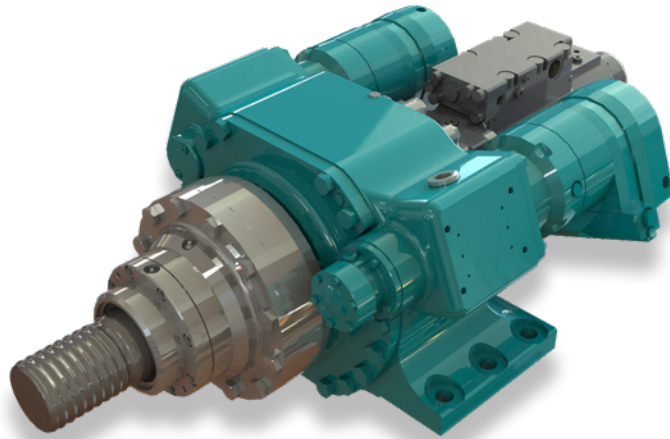

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



350 - 540 kg **Weight** Gewicht · 200 kN **Traction** Zugkraft

Standard motors Standard Motoren

Rotary mechanism RH 24 X Drehantrieb

Motor Type Motor Typ	Gear Gang	HP 48 TS				HP 67 TS			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	kNm	17	11.2	8.5	5.6	24	15.8	12	7.9
Rotation Drehzahl	min ⁻¹	44	67	88	134	31	47	62	94

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Percussion unit Schlagwerk

Operating pressure Arbeitsdruck	Type Typ	50
Oil capacity Ölmenge	bar	160 - 200
Single blow energy Einzelschlagenergie	l/min	70 - 90
No. of blows Schlagfrequenz	Nm	... 650
	min ⁻¹	... 2300

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

> H90 & H92 LH / RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage