
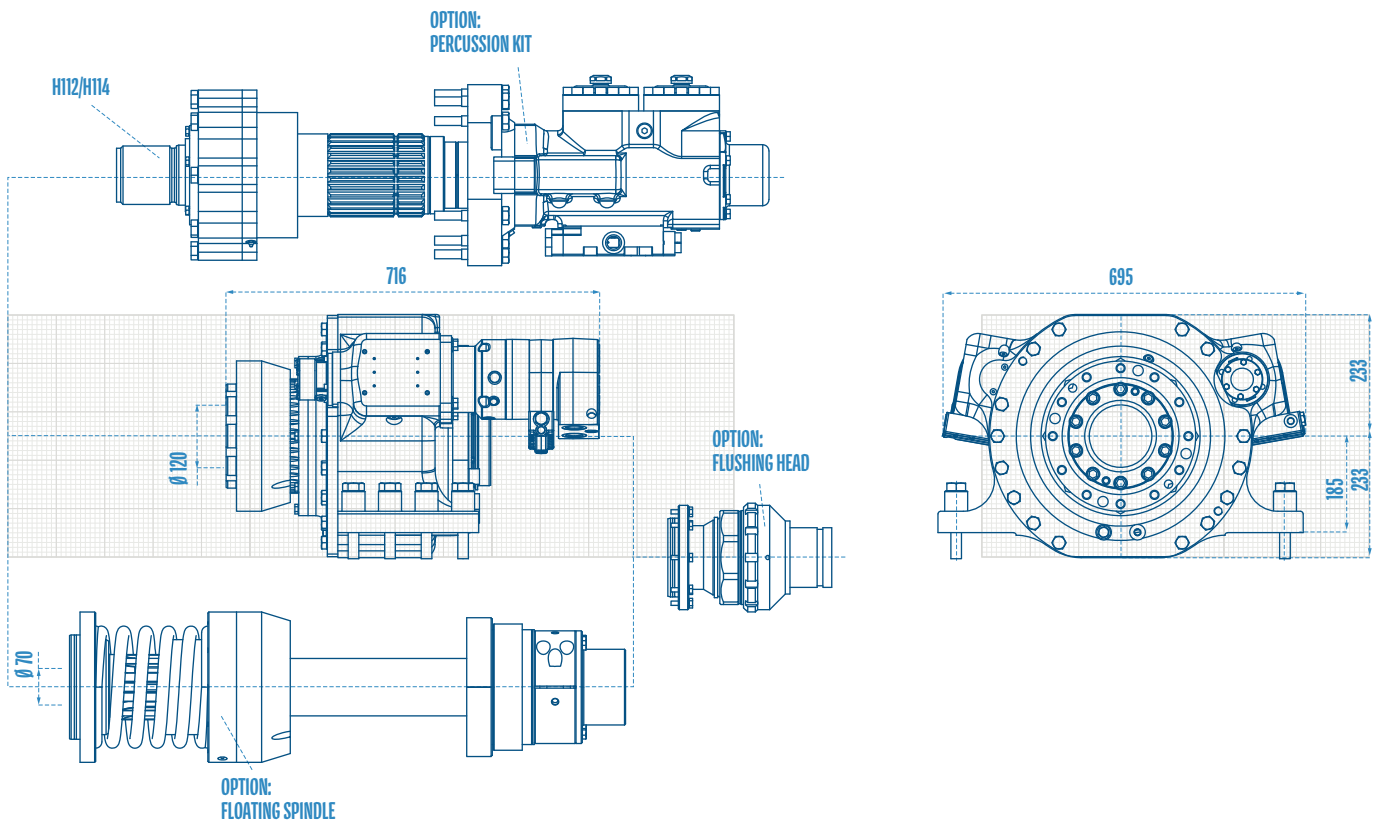


RH 32 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2", 3" & 4"
Spülköpfe 2", 3" & 4"
- > Shock Absorber
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 80
Schlagwerk Typ 80

Up to
Less Weight
24%
Weniger Gewicht

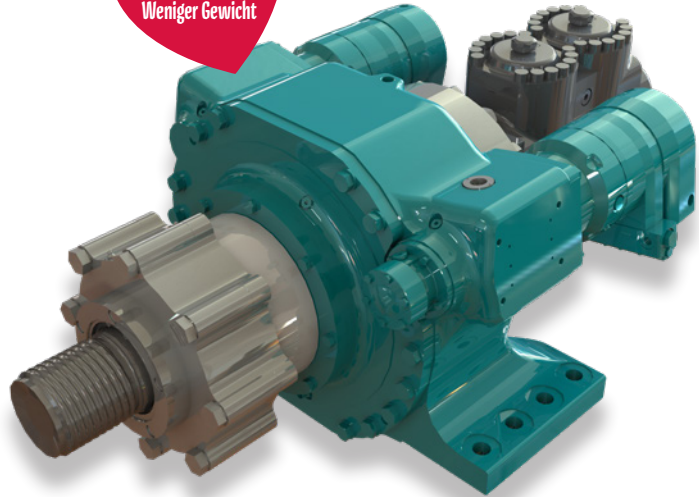

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



365 - 675 kg **Weight** Gewicht · 220/350 kN **Traction** Zugkraft

Standard motors Standard Motoren

Rotary mechanism RH 32 X Drehantrieb

Motor Type Motor Typ	Gear Gang	HP 34 TS				HP 48 TS				HP 67 TS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	kNm	16.2	10.8	8.1	5.4	22.8	15	11.4	7.5	32	21	16	10.5
Rotation Drehzahl	min ⁻¹	46	70	92	140	33	50	66	100	22	35	44	70

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Option percussion unit Option Schlagwerk

Operating pressure

Arbeitsdruck

Oil capacity

Ölmenge

Single blow energy

Einzelschlagenergie

No. of blows

Schlagfrequenz

Type Typ

80

bar 160 - 200

l/min 75 - 95

Nm ... 900

min⁻¹ ... 2200

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection

Flanschverbindung

Other connections on request

Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

> H112, H114 & C112 LH / RH

Other shank adapters on request

Weitere Einsteckenden auf Anfrage

>> read more

>> mehr erfahren

