
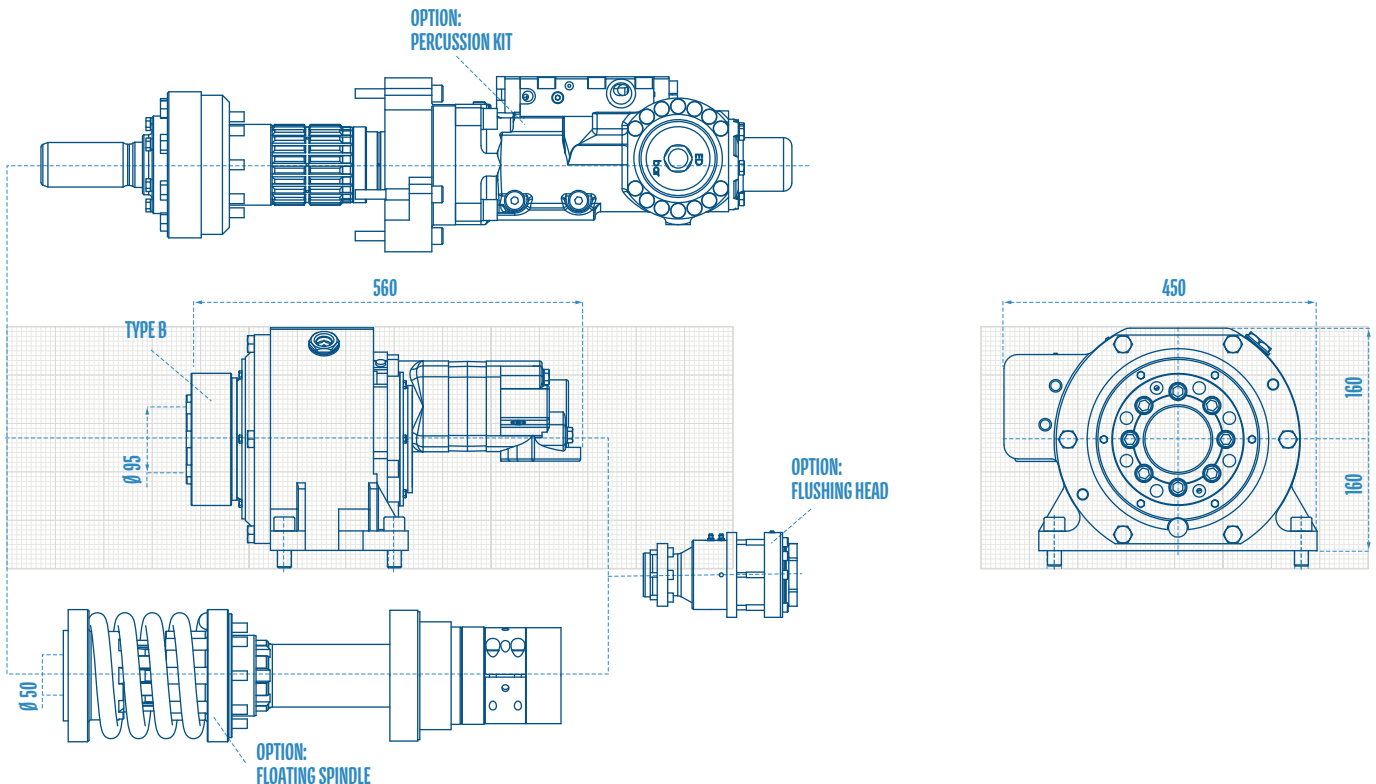


RH 5 X

Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting
Hydraulische oder elektrische
Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2" & 3"
Spülköpfe 2" & 3"
- > Shock Absorber
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 20 or 4
Schlagwerk Typ 20 oder 4

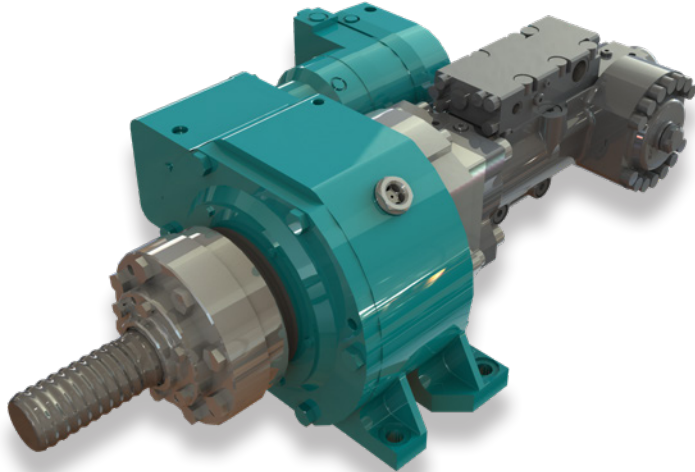

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



160 - 300 kg **Weight** Gewicht · 130 kN **Traction** Zugkraft

Standard motors Standard Motoren

Rotary mechanism RH 5 X Drehantrieb

Motor Type Motor Typ Gear Gang	HP 34 TS	
	1	2
Torque Drehmoment Rotation Drehzahl	kNm	min⁻¹
	5.37	3.58
	141	212
p = 280 bar & Q = 170 l/min		

Two speed - motor Zweistufen - HP Motor

Rotary mechanism RH 5 X Drehantrieb

Motor Type Motor Typ Gear Gang	95	96	97	98
	1	1	1	1
Torque Drehmoment Rotation Drehzahl	kNm	min⁻¹	kNm	min⁻¹
	2.7	3.45	4.35	5.5
	174	138	110	86
p = 200 bar & Q = 150 l/min				

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Option percussion unit Option Schlagwerk

Operating pressure Arbeitsdruck Oil capacity Ölmenge Single blow energy Einzelschlagenergie No. of blows Schlagfrequenz	Type Typ	20	4
	bar		160 - 200
l/min		40 - 55	80 - 95
Nm		... 320	... 550
min⁻¹		... 2500	... 2800

Shank adapters Einsteckenden

> R32, 38, 51, T45 & T76
> H55, H64 & C64 LH / RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage