




RH 2 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > High frequency percussion
Hochfrequentes Schlagwerk
- > Rotation Version
Drehende Version
- > Weight reduced version
Gewichtsreduzierte Version

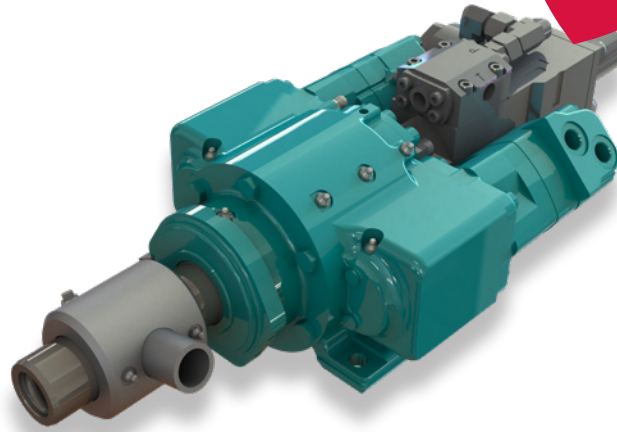

available - verfügbar
Percussion frequency
4.000 min⁻¹
Schlagfrequenz

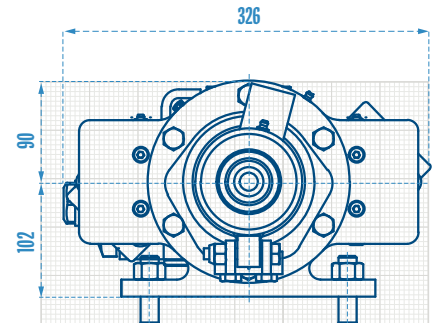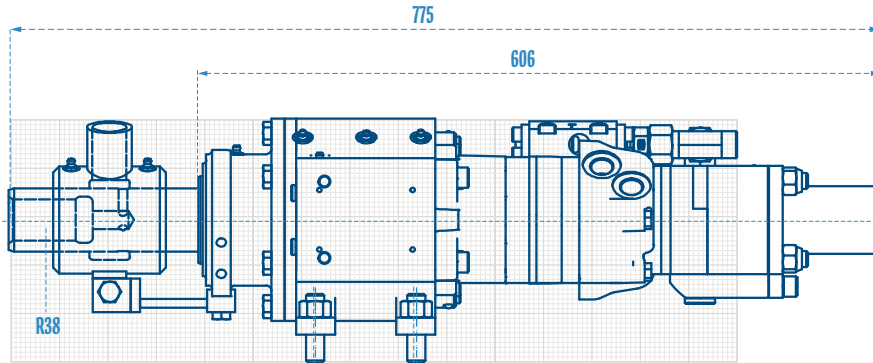

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



95 kg **Weight** Gewicht · 35 kN **Traction** Zugkraft

Standard motors Standard Motoren

Rotary mechanism RH 2 X Drehantrieb

Motor Type Motor Typ	Gear Gang	85		87		88	
		1	2	1	2	1	2
Torque Drehmoment	Nm	1080	540	1740	860	2120	1060
Rotation Drehzahl	min⁻¹	146	292	55	184	75	150

p = 200 bar & Q = 50 l/min

Two speed - motor Zweistufen - HP Motor

Rotary mechanism RH 2 X Drehantrieb

Motor Type Motor Typ	Gear Gang	88 TS		
		1	2	3
Torque Drehmoment	Nm	2120	1060	530
Rotation Drehzahl	min⁻¹	75	150	300

p = 200 bar & Q = 50 l/min

Percussion unit Schlagwerk

Operating pressure

Arbeitsdruck

Oil capacity

Ölmenge

Single blow energy

Einzelschlagenergie

No. of blows

Schlagfrequenz

Type Typ	STANDARD	HIGH FREQUENCY
bar	140 - 180	140 - 180
l/min	25 - 40	45 - 55
Nm	... 180	... 180
min ⁻¹	... 3000	... 4000

Shank adapters Einsteckenden

> R44 LH / RH & IB30, IB40

> R32, R38, T38 & T45

Other shank adapters on request

Weitere Einsteckenden auf Anfrage