

B200^{XP-2}

HYDRAULIC PILING RIG
ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI



TECHNICAL INFORMATION

The Casagrande B200XP-2 is a multifunctional hydraulic piling rig for foundation construction by drilling boreholes in rotary piling, Large Diameter Piling (LDP), to insert and extract casings, to power a casing oscillator, for piling by the continuous flight auger method (CFA) and CFA Rapid, displacement piles (DP), soil mixing and for conversion to diaphragm wall equipment KRC Grab and KHD Grab.

Designed and built using the latest state of the of art technology. A machine engineered for the most demanding conditions with particular emphasis on performance efficiency, reliability and economy.

INFORMAZIONI TECNICHE

La Casagrande B200XP-2 è un'attrezzatura idraulica multifunzionale per lavori di fondazioni mediante la perforazione di fori con rotary, palificazione di grande diametro (LDP), per l'inserimento e l'estrazione di tubi colonna, per l'alimentazione di morsa giracolonna, per perforazioni con elica continua (CFA), displacement piles (DP), soil mixing e per diaframmi con benna KRC e KHD.

Progettata e costruita utilizzando le più recenti tecnologie.

Una macchina ingegnerizzata per le condizioni di lavoro più impegnative, con particolare attenzione all'efficienza delle prestazioni, all'affidabilità e ai consumi.

1 H22 HYDRAULIC ROTARY HEAD

Powerful hydraulic rotary head with torque of 210 kNm

2 MAIN AND AUXILIARY WINCHES

Fast and powerful with controlled fall with line pull of 250 kN and 87 kN

3 MAST SUPPORT WITH STURDY STRUCTURE

4 OPERATOR'S CABIN

Comfortable and ergonomic cabin with 12" monitor

5 POWERFUL DIESEL ENGINE

Power 246 kW

6 HEAVY DUTY AND MODULAR MAST

Equipped with crowd ram or winch pull down system

7 HD KELLY BARS

Friction or interlocking type for drilling depth up to 68 m

8 HD UNDERCARRIAGE

700 mm extendable triple grouser track shoes

1 ROTARY IDRAULICA H22

Potente rotary idraulica con coppia di 210 kNm

2 ARGANI PRINCIPALE E AUSILIARIO

Veloci e potenti a discesa controllata con tiro 250 kN e 87 kN

3 ROBUSTO PANTOGRAFO PER SUPPORTO MAST

4 CABINA OPERATORE

Cabina confortevole ed ergonomica con monitor da 12"

5 POTENTE MOTORE DIESEL

Potenza di 246 kW

6 MAST RINFORZATO MODULARE

Equipaggiato con argano o cilindro pull down

7 ASTE TELESCOPICHE HD

A frizione o bloccaggio per scavi fino a 68 m

8 SOTTOCARRO RINFORZATO

Cingoli estendibili con pattini a tre barre da 700 mm

B200^{XP2}

PERFORMANCE - PRESTAZIONI



3100 mm

Max. drilling diameter / Diametro max.



68 m

Drilling depth / Profondità di perforazione



210 kNm

Torque / Coppia



246 kW


Diesel engine power / Potenza motore



65 t

Operating weight / Peso attrezzatura


Maximum values vary according to the set-up
I valori massimali variano in funzione dell'allestimento

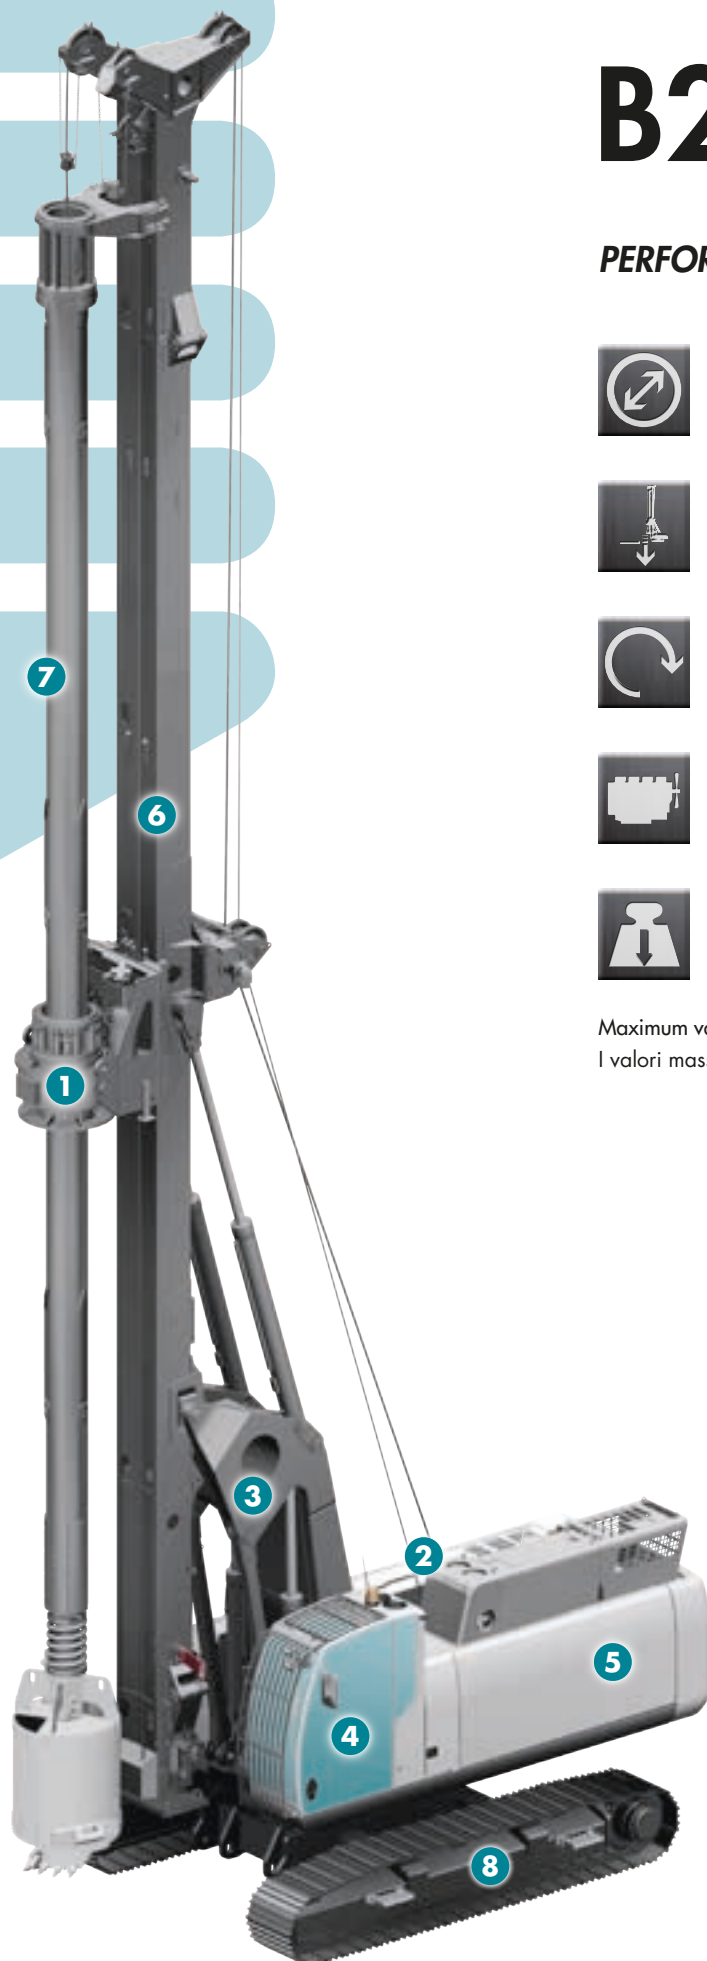

PERFORMANCE

PRESTAZIONI

BORED PILES	PALI	
Max. depth	Profondità max.	68 m
Max. diameter under mast	Diametro max. sotto mast	3100 mm
Max. diameter uncased - Crowd ram	Diametro max. senza rivestimento - Martinetto pull down	1800 mm
Max. diameter uncased - Crowd winch	Diametro max. senza rivestimento - Argano pull down	1500 mm
Max. diameter with casing oscillator	Diametro max. morsa giracolonna	1500 mm
CFA PILES	PALI CFA	
Max. depth	Profondità max.	29,7 m
Max. diameter	Diametro max.	1000 mm
DISPLACEMENT PILES	DISPLACEMENT PILES	
Max. depth	Profondità max.	26 m
Max. diameter	Diametro max.	520 mm
SOIL MIXING	SOIL MIXING	
Max. depth	Profondità max.	22,5 m
Max. diameter	Diametro max.	1000 mm
STONE COLUMNS	STONE COLUMNS	
Max. depth	Profondità max.	18 m
Max. diameter	Diametro max.	480 - 620 mm
DIAPHRAGM WALL	DIAFRAMMI	
Max. depth with KRC	Profondità max. con KRC	37,5 m

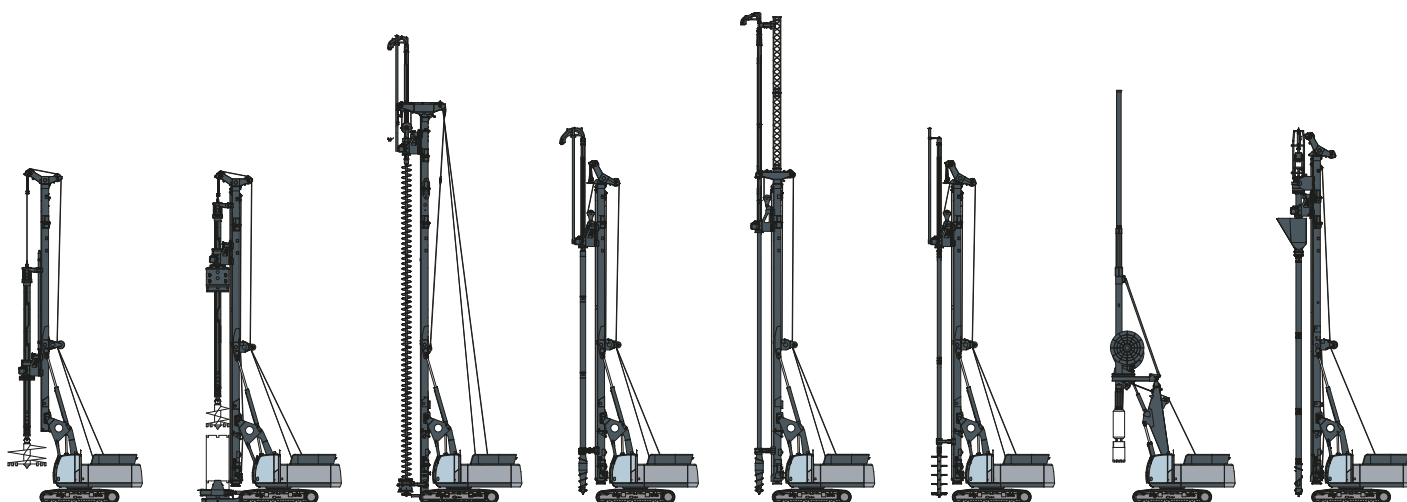



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATI TECNICI

MAIN WINCH		ARGANO PRINCIPALE
Line pull on 1 st layer nominal / effective	Tiro sul 1° strato nominale / effettivo	250 / 200 kN
Max. line speed	Velocità max.	86 m/min
Rope diameter	Diametro fune	26 mm
AUXILIARY WINCH		ARGANO AUSILIARIO
Line pull on 1 st layer nominal / effective	Tiro sul 1° strato nominale / effettivo	87 / 70 kN
Max. line speed	Velocità max.	76 m/min
Rope diameter	Diametro fune	18 mm
CROWD RAM		MARTINETTO PULL DOWN
Extraction / Crowd force	Forza di Estrazione / Spinta	260 / 180 kN
Extraction / Crowd speed	Velocità di Estrazione / Spinta	30 / 15 m/min
Stroke	Corsa	6 m
CROWD WINCH		ARGANO PULL DOWN
Extraction / Crowd force nominal	Forza di Estrazione / Spinta nominale	335 / 335 kN
Extraction / Crowd force effective	Forza di Estrazione / Spinta effettiva	270 / 270 kN
Extraction force on casing drive adapter	Forza di Estrazione al trascinatore	220 kN
Extraction / Crowd speed	Velocità di Estrazione / Spinta	35 / 35 m/min
Stroke max.	Corsa max.	15,5 m



ROTARY HEADS

TESTE ROTARY


ROTARY HEAD	ROTARY IDRAULICA	H22
Max. nominal torque	Coppia max. nominale	210 kNm
Max. drilling speed	Velocità max. di scavo	34 rpm
Tool discharge system	Sistema scarico utensile	120 rpm

ROTARY HEAD	ROTARY IDRAULICA	H22 SX
Max. nominal torque	Coppia max. nominale	180 kNm
Max. drilling speed	Velocità max. di scavo	90 rpm
Discharge speed	Velocità di scarico	100 rpm

H22 ROTARY HEAD ROTARY H22


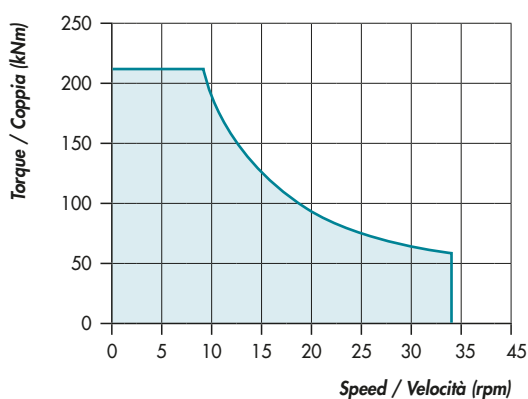


Drilling axis
Interasse




Drilling axis extension
Slitta supplementare

H22SX ROTARY HEAD ROTARY H22SX

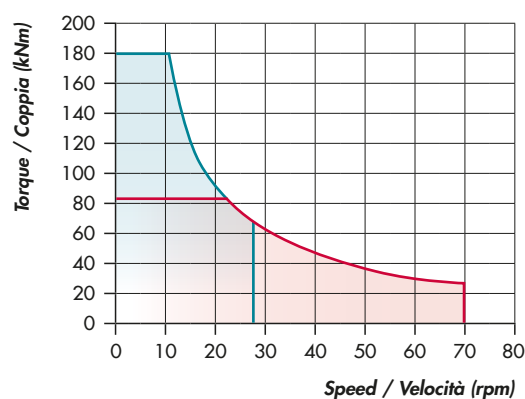


Soil mixing application
Applicazione soil mixing



CFA application
Applicazione CFA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATI TECNICI

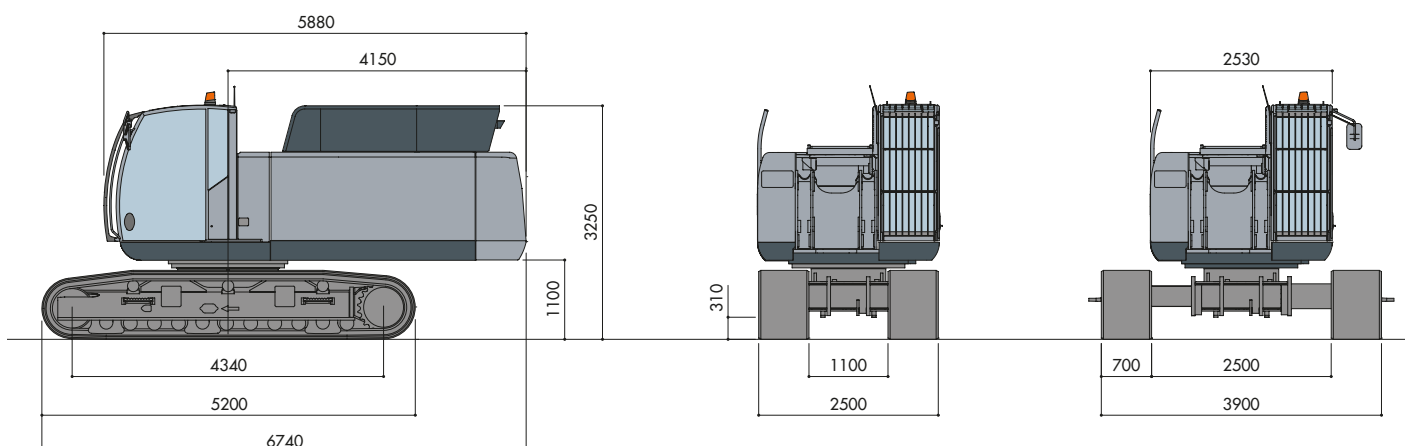

BASE CARRIER	CARRO BASE	
Diesel engine Stage V - Tier 4	Motore diesel Stage V - Tier 4	CUMMINS L9
Power @ 2000 rpm	Potenza @ 2000 rpm	246 kW
Diesel tank capacity	Capacità serbatoio gasolio	320 l
Urea tank capacity	Capacità serbatoio urea	57 l
* Diesel engine Stage IIIA - Tier 3 equivalent	* Motore diesel Stage IIIA - Tier 3 equivalente	CUMMINS QSC 8.3
Power @ 2000 rpm	Potenza @ 2000 rpm	248 kW
HYDRAULIC SYSTEM	IMPIANTO IDRAULICO	
Hydraulic power	Potenza idraulica	200 kW
Hydraulic pressure	Pressione idraulica	350 bar
Main pumps flow rate	Pompe principali portata	2 x 228 + 132 l/min
Hydraulic oil tank capacity	Capacità serbatoio olio idraulico	600 l
UNDERCARRIAGE	SOTTOCARRO	D5
Undercarriage width with retracted / extended tracks	Larghezza sottocarro con cingoli chiusi / aperti	2500 / 3900 mm
Width of triple grouser track shoes	Larghezza pattini a tre barre	700 mm
Overall tracks length	Lunghezza cingoli	5200 mm
Travel speed	Velocità traslazione	0 ÷ 1,6 km/h
Traction force - Nominal / Effective	Forza di trazione - Nominale / Effettiva	530 / 420 kN
Weight of basic machine without attachment	Peso macchina base senza attrezzatura	~ 40400 kg


* Optional



BORED PILING

ALLESTIMENTO PER PALI


PILING ARRANGEMENT WITH CROWD RAM
 ALLESTIMENTO PALI CON MARTINETTO PULL DOWN

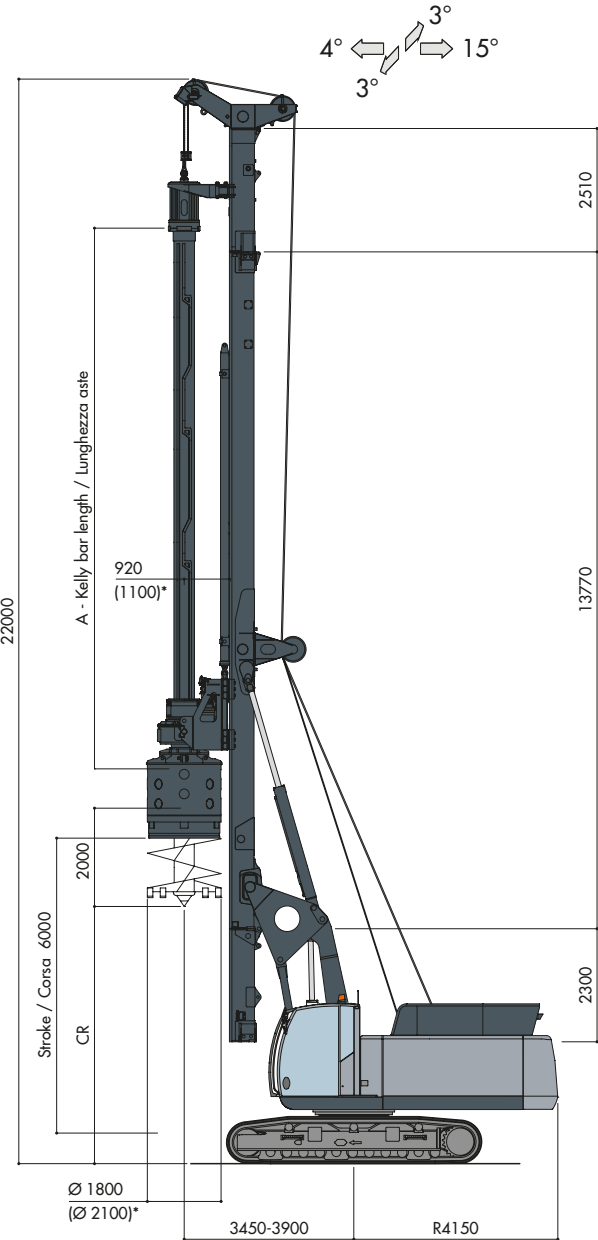

* Optional

Operating weight with kelly bar I 3x11000
 Peso attrezzatura con aste I 3x11000
 ~ 65000 kg

PILING ARRANGEMENT WITH CROWD WINCH
 ALLESTIMENTO PALI CON ARGANO PULL DOWN

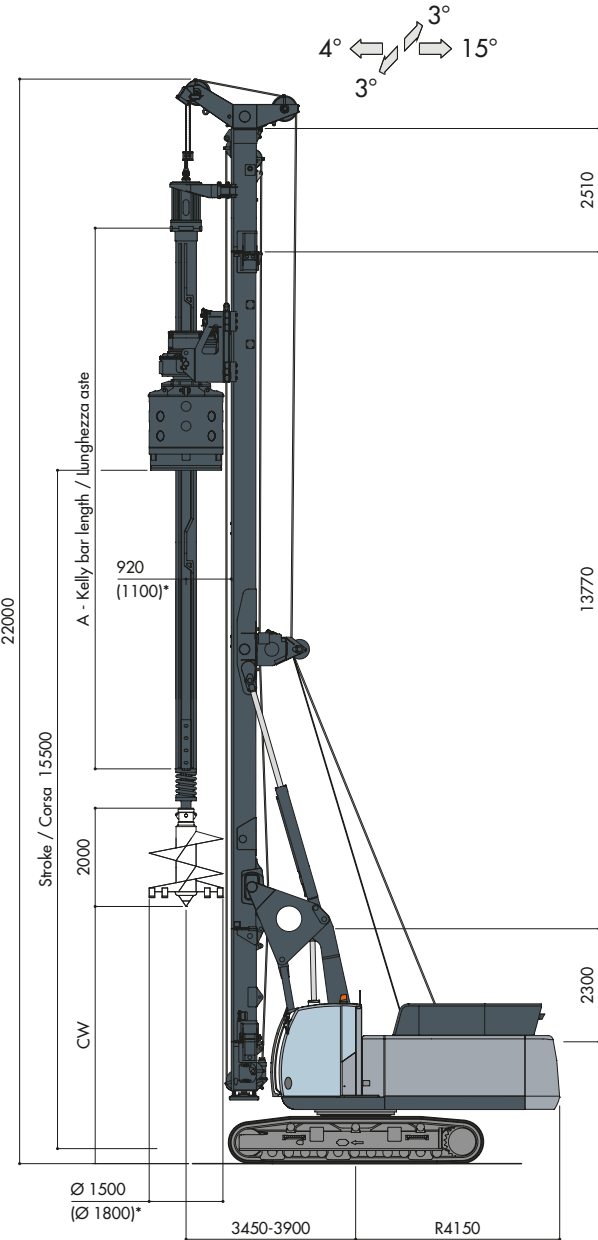


* Optional

Operating weight with kelly bar I 3x11000
 Peso attrezzatura con aste I 3x11000
 ~ 67000 kg

CROWD RAM		MARTINETTO PULL DOWN
Max diameter - uncased		Diametro max. - senza rivestimento 1800 mm (2100 mm)*
Max diameter - cased - with screw joint		Diametro max. - con rivestimento - con giunti a vite 1500 mm (1800 mm)*
Max diameter - cased - with labyrinth joint		Diametro max. - con rivestimento - con giunti a labirinto 1800 mm (2000 mm)*
CROWD WINCH		ARGANO PULL DOWN
Max diameter - uncased		Diametro max. - senza rivestimento 1500 mm (1800 mm)*
Max diameter - cased - with screw joint		Diametro max. - con rivestimento - con giunti a vite 1200 mm (1500 mm)*
Max diameter - cased - with labyrinth joint		Diametro max. - con rivestimento - con giunti a labirinto 1500 mm (1800 mm)*

KELLY BARS SPECIFICATIONS

DATI TECNICI ASTE TELESCOPICHE

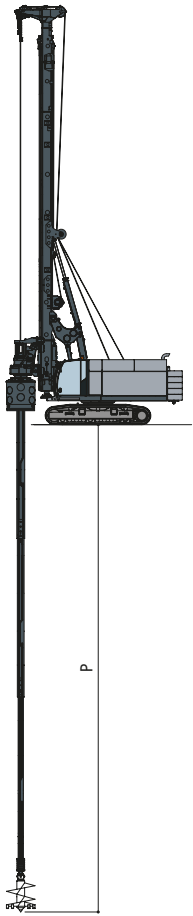


					CROWD RAM		CROWD WINCH		
I = interlocking F = friction	nominal diameter	number of elements	max. torque	nominal length	drilling depth	max. ground clearance	drilling depth	max. ground clearance	weight
type	(mm)	n°	(kNm)	A	P (m)	CR (m)	P (m)	CW (m)	(kg)
I	419	3	360	7500	19,6	5,5	19,7	8,7	4770
I	419	3	360	9500	25,6	5,5	25,7	6,7	5675
I	419	3	360	11000	30,1	5	30,2	5,2	6355
I	419	3	360	12500	34,6	3,5	34,7	3,7	7050
I	419	3	360	14500	40,6	1,5	40,7	1,7	7950
I-F	419	4	300	7500	26,1	5,5	26,3	8,7	5475
I-F	419	4	300	9500	34,1	5,5	34,3	6,7	6610
I-F	419	4	300	11000	40,1	5	40,3	5,2	7460
I-F	419	4	300	12500	46,1	3,5	46,3	3,7	8315
I-F	419	4	300	14500	54,1	1,5	54,3	1,7	9450
F	419	5	200	7500	32,6	5,5	32,7	8,7	5600
F	419	5	200	9500	42,6	5,5	42,7	6,7	6810
F	419	5	200	11000	50,1	5	50,2	5,2	7670
F	419	5	200	12500	57,6	3,5	57,7	3,7	8560
F	419	5	200	14500	67,6	1,5	67,7	1,7	9680

Data refer to depicted arrangement
Valori riferiti agli allestimenti illustrati


Tool length 2 m
Lunghezza utensile 2 m

ARRANGEMENT WITH CASING OSCILLATOR

ALLESTIMENTO PALI CON MORSA GIRACOLONNA

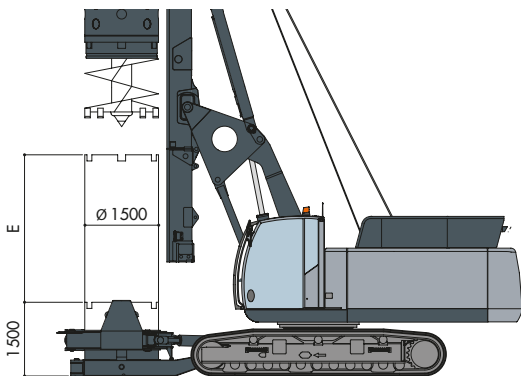

Piling arrangement with crowd ram
Allestimento pali con martinetto pull down

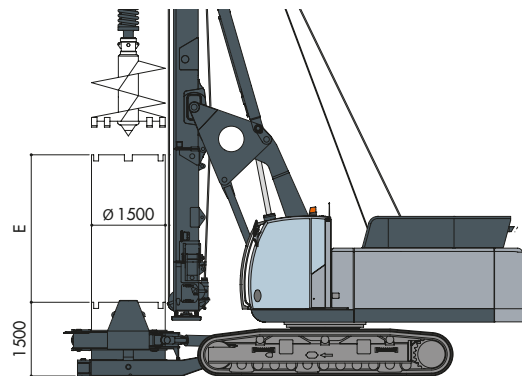

Piling arrangement with crowd winch
Allestimento pali con argano pull down


A	9500	11000	12500	14500
E	4000	3000	-	-
Length of casing without oscillator Lunghezza tubo senza morsa	5000	4000	2000	-

A	9500	11000	12500	14500
E	4000	3000	-	-
Length of casing without oscillator Lunghezza tubo senza morsa	5000	4000	2000	-


CFA BORED PILING

ALLESTIMENTO PALI CFA


RAPID VERSION VERSIONE RAPIDA

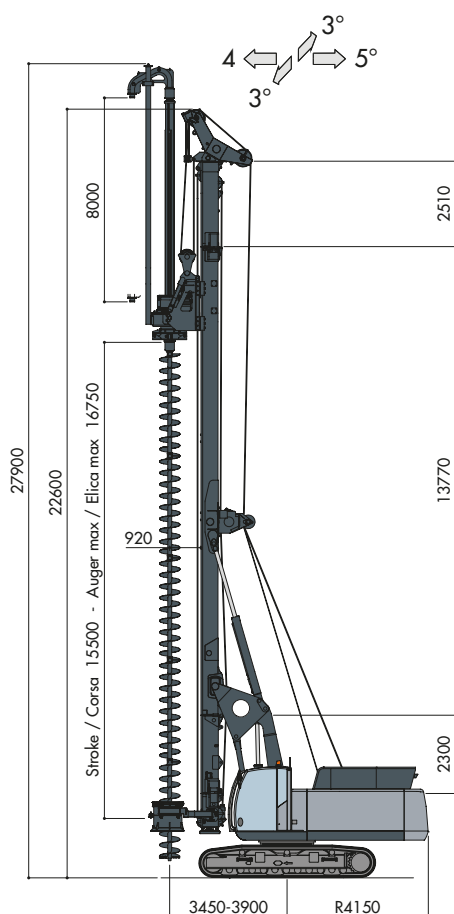

STANDARD VERSION VERSIONE STANDARD

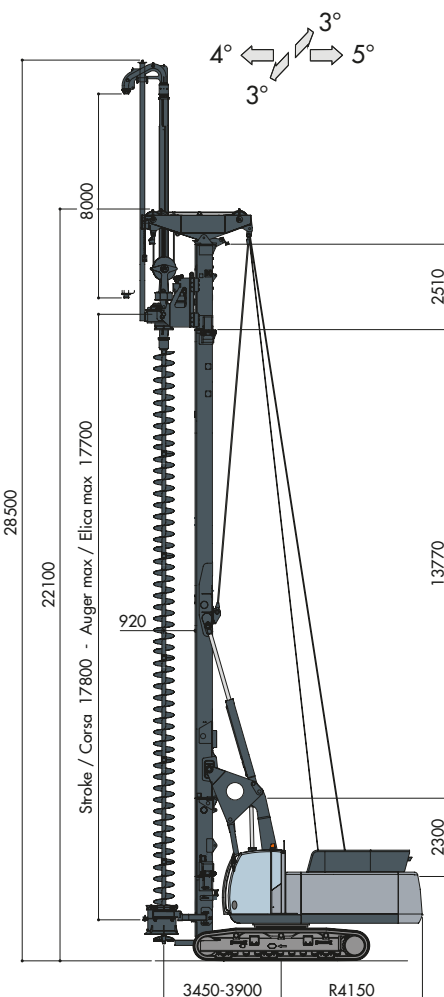

EXTENDED VERSION VERSIONE LUNGA

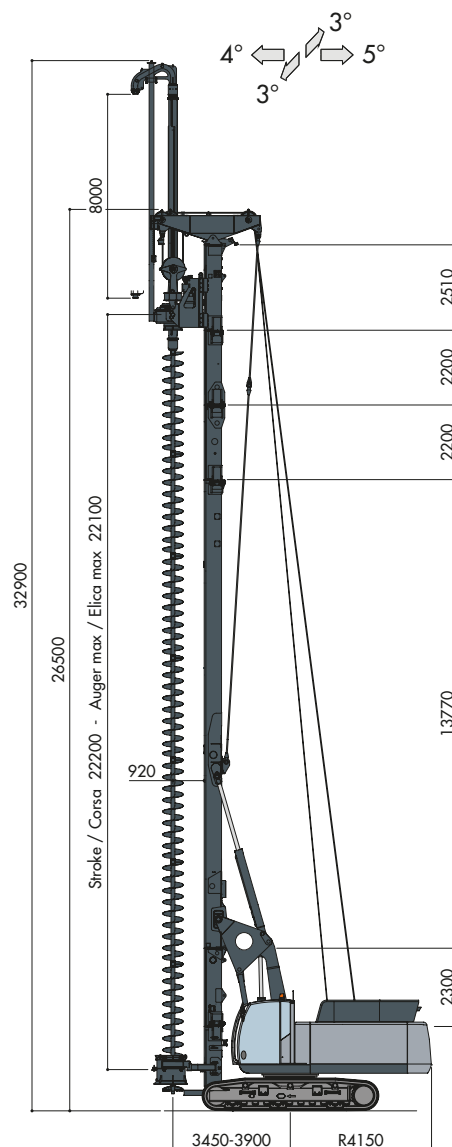

DRILLING DATA	DATI DI SCAVO	RAPID	STANDARD	EXTENDED
Max. diameter	Diametro max.	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Max. depth with star auger cleaner	Profondità max. con pulisci elica stellare	23 m	25,3 m	29,7 m
Max. depth with rotating auger cleaner	Profondità max. con pulisci elica rotante	22 m	24,3 m	28,7 m
Extraction force Nominal / Effective	Forza di Estrazione Nominale / Effettiva	500 / 400 kN	825 / 660 kN	825 / 660 kN
Crowd force Nominal / Effective	Spinta Nominale / Effettiva	290 / 235 kN	106 / 86 kN (opt.)	106 / 86 kN (opt.)
Weight w/o auger	Peso senza elica	~ 65000 kg	~ 64000 kg	~ 66000 kg

Data refer to depicted arrangement
Depth reduced by 0.7 m with crowd force option

Valori riferiti agli allestimenti illustrati
Profondità ridotta di 0,7 m con opzione sistema spinta





TRANSPORT DATA

DATI DI TRASPORTO


CROWD RAM ARRANGEMENT

ALLESTIMENTO CON MARTINETTO PULL DOWN


Base carrier with counterweight
and rotary head
Carro base con zavorra
e rotary
~ 58300 kg

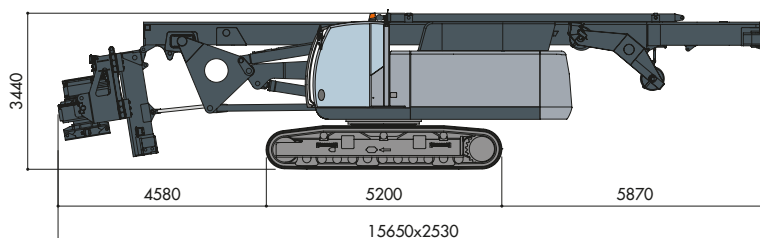

H22 rotary head / Rotary
~ 5000 kg

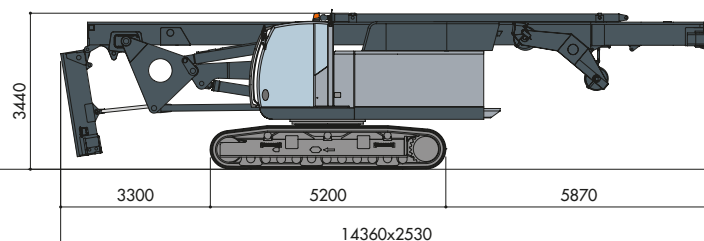

Base carrier without counterweight and rotary head / Carro base senza zavorra e rotary
~ 43800 kg





Counterweight /Zavorra
~ 9500 kg


CROWD WINCH ARRANGEMENT

ALLESTIMENTO CON ARGANO PULL DOWN


Base carrier with counterweight
and rotary head
Carro base con zavorra
e rotary
~ 60300 kg

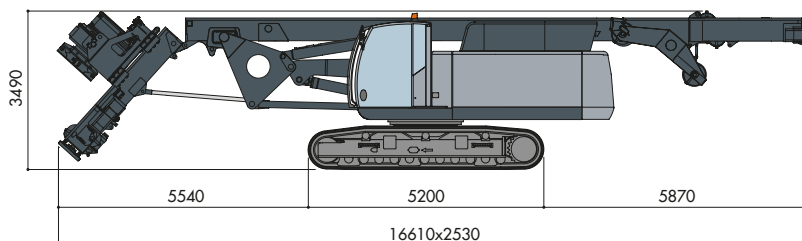

H22 rotary head / Rotary
~ 5000 kg

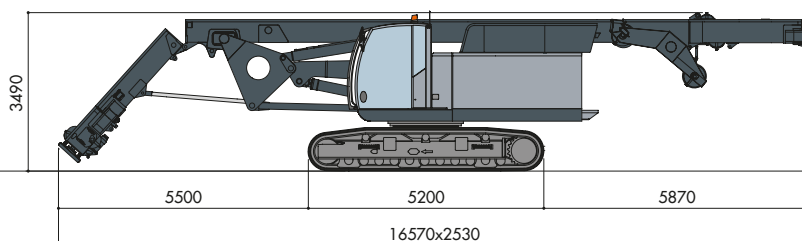

Base carrier without counterweight and rotary head / Carro base senza zavorra e rotary
~ 45800 kg



Counterweight /Zavorra
~ 9500 kg



TRANSPORT DATA

DATI DI TRASPORTO

CFA PILING ARRANGEMENT

ALLESTIMENTO PER VERSIONE CFA

Base carrier with counterweight and rotary head
Carro base con zavorra e rotary
~ 62500 kg

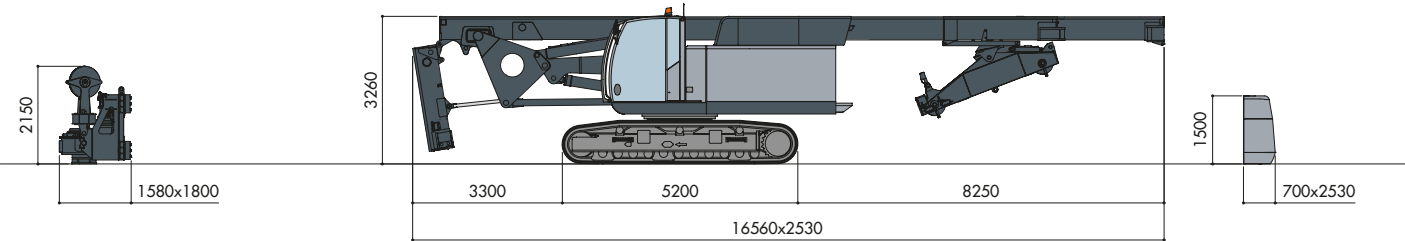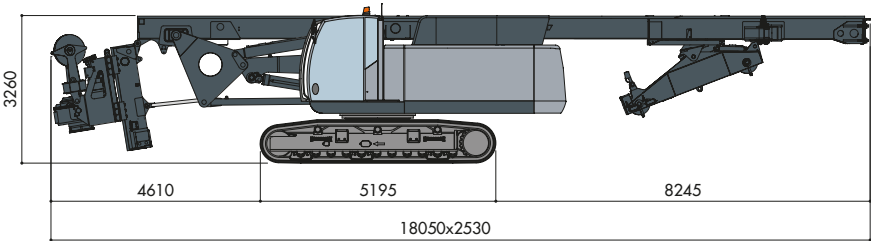

H22 rotary head / Rotary
~ 4500 kg

Base carrier without counterweight and rotary head / Carro base senza zavorra e rotary
~ 48500 kg

Counterweight /Zavorra
~ 9500 kg



STANDARD EQUIPMENT

DISPOSITIVI DI SERIE

BASIC MACHINE

SPM control system - Smart Power Management

12" touch screen display for visualization and setting of drilling parameters

Mast lifting and lowering aid

Drilling depth measurement and automatic mast verticality control

Automatic idling mode with engine start/stop for fuel saving

Rotary shaking system for tool discharge

Hook on auxiliary line

Protective roof guard (FOPS compliant)

Air condition system

Cab front and side catwalk

Electric refueling pump

MACCHINA BASE

Sistema SPM di controllo e gestione della potenza

Monitor touch-screen da 12" per visualizzazione e settaggio dei parametri di lavoro

Sistema di sollevamento e abbassamento automatico del mast

Misura profondità perforazione e controllo automatico verticalità mast

Auto-idling del motore diesel per risparmio di carburante

Sistema "rotary shaking" per scarico utensile di perforazione

Gancio sulla fune dell'argano ausiliario

Protezione FOPS su cabina operatore

Aria condizionata in cabina operatore

Pedana anteriore e laterale sulla cabina operatore

Pompa elettrica per riempimento gasolio



OPTIONAL EQUIPMENT

DISPOSITIVI OPZIONALI

BASIC MACHINE

Undercarriage with 800 mm wide track shoes

Lateral catwalks and handrails

Railings on upperstructure

Cab front board

Water pre-heating system for starting engine at low temperatures

Automatic centralized greasing system

Radio remote control for rigging, derigging, tracking and positioning

Video unit with two cameras and one 7" monitor to control winches and the rear of the machine

Camera for panoramic view of the area around the machine

Automatic self-alignment on drilling axis

Casagrande FleetMaster remote rig control and monitoring via internet

CDR - Casagrande Data Recorder
System for monitoring and recording working parameters.
Available for every foundation technique

Transport kit according to required transport configuration

MACCHINA BASE

Sottocarro con pattini da 800 mm

Pedane laterali e ringhiere anticaduta

Ringhiere anticaduta sulla parte superiore del carro

Pedana frontale operatore

Sistema di preriscaldamento acqua motore per accensione a bassa temperatura

Sistema automatico di ingrassaggio centralizzato

Radiocomando per montaggio, smontaggio, traslazione e posizionamento

Telecamere di controllo e monitor da 7" in cabina per sorvegliare argani e zona posteriore macchina

Telecamera per visualizzazione panoramica area intorno alla macchina

Sistema di ritorno automatico in asse di perforazione

Casagrande FleetMaster monitoraggio e controllo delle macchine via internet

CDR - Casagrande Data Recorder
Sistema monitoraggio e registrazione dei parametri di lavoro.
Disponibile per ogni tecnica di fondazione

Kit di trasporto in funzione della modalità di trasporto

ROTARY PILING EQUIPMENT

Mast extensions for extended mast version

Low headroom arrangement

Cardanic joint for rotary head

Main free fall winch 165 kN nominal line pull

Smart lowering and overload protection for main winch

Load cell on auxiliary winch for line pull monitoring

Pull control and overload protection for pull-down winch

Arrangement for casing oscillator

Casing oscillator GCL 1500

ALLESTIMENTO PALI

Prolunghe mast per versioni speciali

Versione macchina ribassata

Giunto cardanico per testa di perforazione

Argano principale a caduta libera con tiro nominale di 165 kN

Smart lowering e protezione sovraccarichi su argano principale

Cella di carico sull'argano ausiliario
per controllo del carico sollevato

Sistema regolazione spinta e protezione
al sovraccarico argano pull down

Predisposizione per morsa giracolonna

Morsa giracolonna GCL 1500

CFA EQUIPMENT

Measurement and visualization of extraction force

Mast for CFA 360° arrangement

Rotating CFA cleaner hydraulically operated

Star CFA cleaner

CFA lower guide with hydraulic opening

Crowd winches for CFA. Max nominal crowd force 2x53 kN

Hydraulic vibrator for cages

CFA control and adjustment of feed speed

Instrument for measuring, displaying and recording of drilling
parameters. Complete with software for processing data on a PC

Instrument for continuous extraction of CFA

ALLESTIMENTO CFA

Misurazione e visualizzazione della forza di estrazione

Mast per applicazione CFA 360°

Pulitore elica rotante comandato idraulicamente

Pulitore elica a stella

Centratore elica con apertura idraulica

Argani pull down per CFA. Forza max. nominale spinta 2x53 kN

Vibratore idraulico per gabbie


Controllo e regolazione della velocità di avanzamento in CFA

Strumentazione di misura, visualizzazione e registrazione dei
parametri di lavoro. Software per post trattamento dati registrati

Strumentazione per estrazione CFA continua


ADDITIONAL APPLICATIONS

APPLICAZIONI COMPLEMENTARI

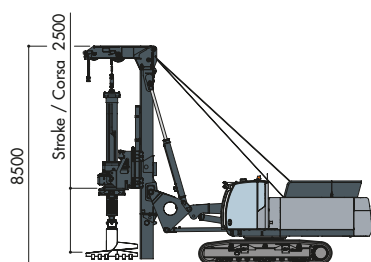


LOW HEADROOM

Max. depth	Prof. max.	21,1 m
Diameter	Diametro	2100 mm

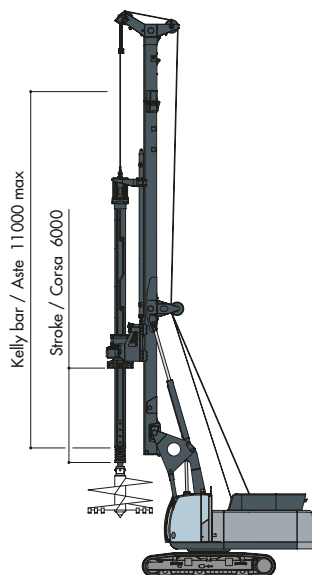

UNDERMAST

Max. depth	Prof. max.	48 m
Diameter	Diametro	3100 mm

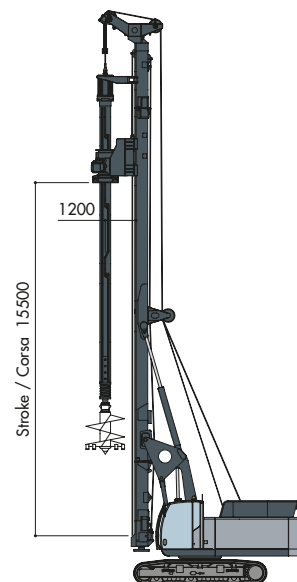

AXIS and MAST EXTENSION

Max. depth	Prof. max.	68 m
Diameter	Diametro	2300 mm






DISPLACEMENT

Max. depth Prof. max. 22,5 m

Diameter Diametro 520 mm

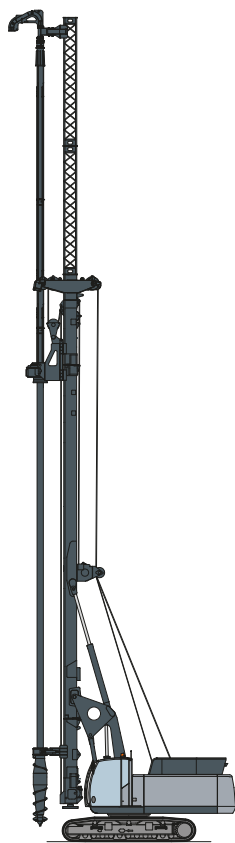

LONG DISPLACEMENT

Max. depth Prof. max. 26 m


Diameter Diametro 520 mm



SOIL MIXING

Max. depth Prof. max. 22,5 m


Diameter Diametro 1200 mm

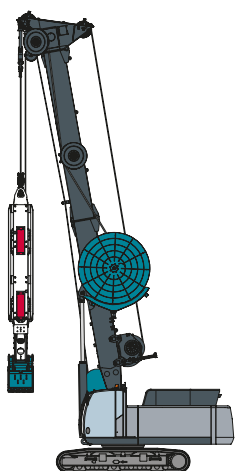

KHD - DIAPHRAGM WALL

Max. depth Prof. max. 80 m


Trench Pannello 3200 x 1500 mm

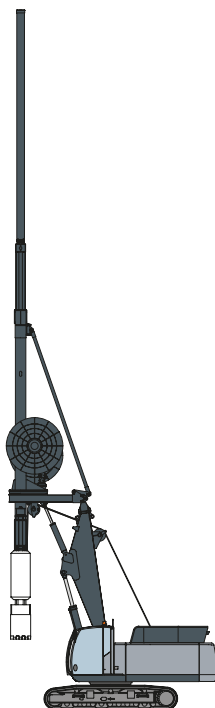

KRC - DIAPHRAGM WALL

Max. depth Prof. max. 37,5 m

Trench Pannello 3000 x 1200 mm

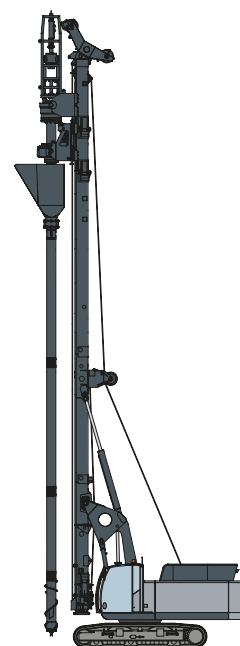


STONE COLUMNS

Max. depth Prof. max. 18 m

Diameter Diametro 480 - 620 mm

EXPERIENCE, PLUS, INNOVATION

ESPERIENZA E INNOVAZIONE

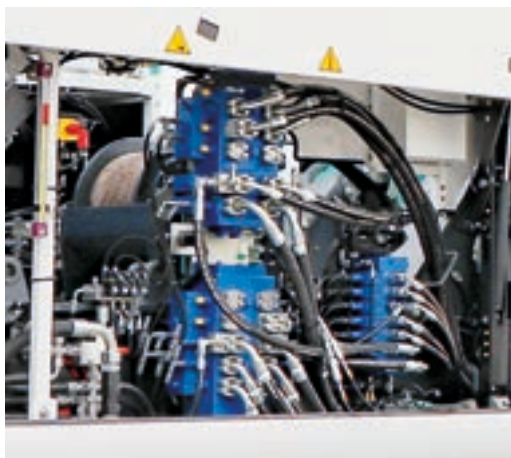

XP-2 SERIES

The XP-2 series use hydraulic and electronic systems that control the hydraulic pumps to achieve efficient, precise and rapid results. The specialist components, along with the enhanced hydraulic layout, optimizes efficiency leading to reduced load losses and fuel consumption.

XP-2 SERIE

Gli impianti idraulici delle macchine serie XP-2, sono realizzati con un controllo in load sensing delle pompe idrauliche e del circuito di potenza, per una efficiente, precisa e rapida esecuzione delle manovre. L'impianto idraulico e i componenti sono ottimizzati per ridurre le perdite di carico e per garantire una maggiore efficienza.



CFM - CASAGRANDE FLEET MASTER

The fleet can be managed remotely via an online platform by PC, tablet or smartphone. This includes remote monitoring of any alarms and immediate diagnostics by the After Sales Service Team leading to significant reductions in intervention costs and rig downtime.

CFM - CASAGRANDE FLEET MASTER

È la piattaforma online che permette di controllare lo stato della flotta macchine da web remoto con PC, tablet o smartphone. Monitoraggio di eventuali allarmi e immediata diagnostica da parte dell'assistenza con riduzione di costi di intervento e tempi di fermo macchina.



ASSISTANCE AND MONITORING

Operators benefit from automation of drilling functions, making the rigs user friendly with complete control of the drilling process. The cab display provides real time drilling data progress including depth, torque, pressure and verticality for operator control.

ASSISTENZA E MONITORAGGIO

Il compito dell'operatore è semplificato grazie alla disponibilità di automatismi che semplificano il lavoro e ottimizzano i risultati. Sistemi di monitoraggio delle funzioni di lavoro forniscono in tempo reale ed efficace all'operatore il controllo delle operazioni.



CDR - CASAGRANDE DATA RECORDER

CDR is available for all disciplines of piling and drilling and allows the rig operator to monitor the drilling progress on screen. Work parameters are recorded for subsequent analysis, or for site reports.

CDR - CASAGRANDE DATA RECORDER

Il CDR è applicabile per le macchine Casagrande ed è disponibile per tutte le tecnologie di lavoro. L'operatore monitora sullo schermo l'andamento del processo e i parametri delle lavorazioni sono registrati per successive analisi o per redazione di report di cantiere.



PERFORMANCE AND PRODUCTIVITY

The Smart Power Management (SPM) is an engine power management system that improves performances and productivity of the machinery. SPM monitors the power flows drawn from the engine and allocates the maximum available power to the required function.

PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ

Il sistema Smart Power Management (SPM) permette una gestione intelligente della potenza del motore, aumentando prestazioni e produttività. Esso monitora i flussi di potenza istantanei e destina in tempo reale la piena potenza disponibile alle funzioni di lavoro.



COMFORT & TECHNOLOGY

The operator cabin is ergonomically designed for user comfort and soundproofing. Smart oil heat exchangers reduce fuel consumption and the overall noise level of the cooling system.

COMFORT & TECHNOLOGY

La postazione operatore raggiunge livelli elevati di ergonomia e comfort attivo e passivo con riduzione del rumore esterno. Scambiatori di calore smart riducono il livello di rumorosità e il consumo di carburante.



SAFETY AND MAINTENANCE

Hydraulic lifting canopy over the engine for easy access during inspections and maintenance. Optional stairs, platforms and railings provide safe accessibility to every point. Also, optional cameras and display for full visibility of the winches and working area.

SICUREZZA E MANUTENZIONE

La carrozzeria ad apertura idraulica permette rapido accesso durante ispezioni e manutenzioni. In opzione, scale, pedane e parapetti permettono accesso ad ogni punto di intervento e videocamere forniscono completa visibilità degli argani e dell'area di lavoro.



ENVIRONMENT AWARENESS

Rigs are powered by the latest generation Stage V diesel engine with reduced exhaust emissions and use of low sulfuric content fuels. Further reduction of CO₂ emissions is achievable by using HVO plant-based fuels. Bio-oils of high efficiency and performance are available.

ATTENZIONE ALL'AMBIENTE

La potenza è fornita da motori diesel di ultima generazione Stage V con ridotte emissioni inquinanti e si impiegano carburanti a basso tenore di zolfo. Ulteriore riduzione di emissione di CO₂ con l'uso di combustibili HVO di origine vegetale. Disponibili Bio-oli di elevata efficienza e prestazione.


CASAGRANDE HYDRAULIC PILING RIGS RANGE
GAMMA ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI CASAGRANDE




B125 XP2




B160 XP2




B175 XP2

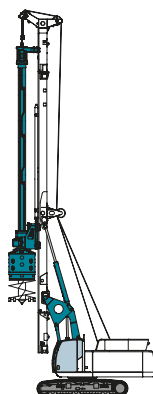


B200 XP2

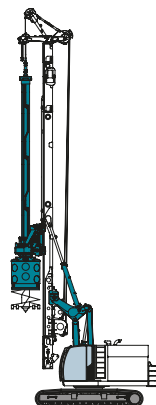


B240 XP2

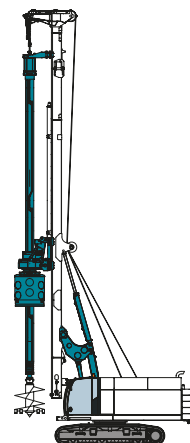


B250 XP2

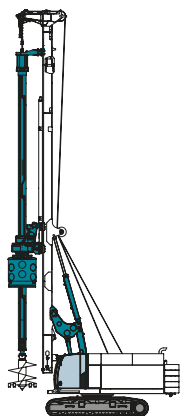


B275 XP2

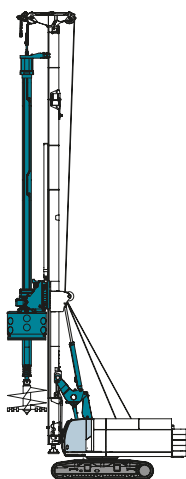


B300 XP2

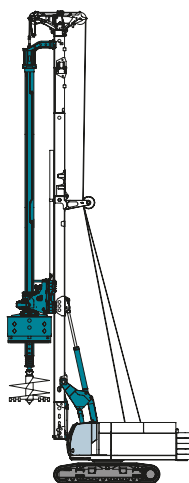


B360 XP2

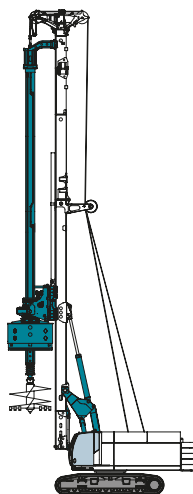

B400 XP2

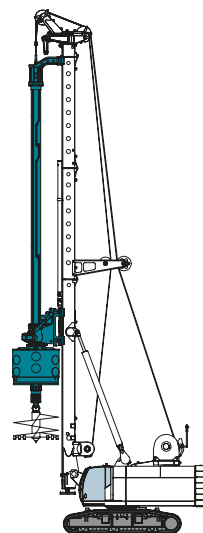

B420 XP2

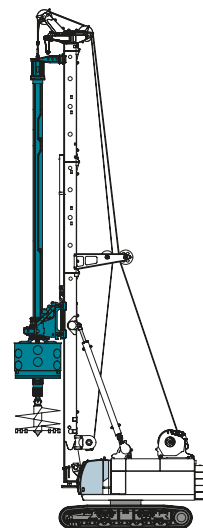

B470 XP2



CASAGRANDE S.P.A.

Via A. Malignani, 1
 33074 Fontanafredda - Pordenone (Italy)

Tel. +39 0434 9941
 Fax +39 0434 997009



info@casagrandegroup.com
 www.casagrandegroup.com