
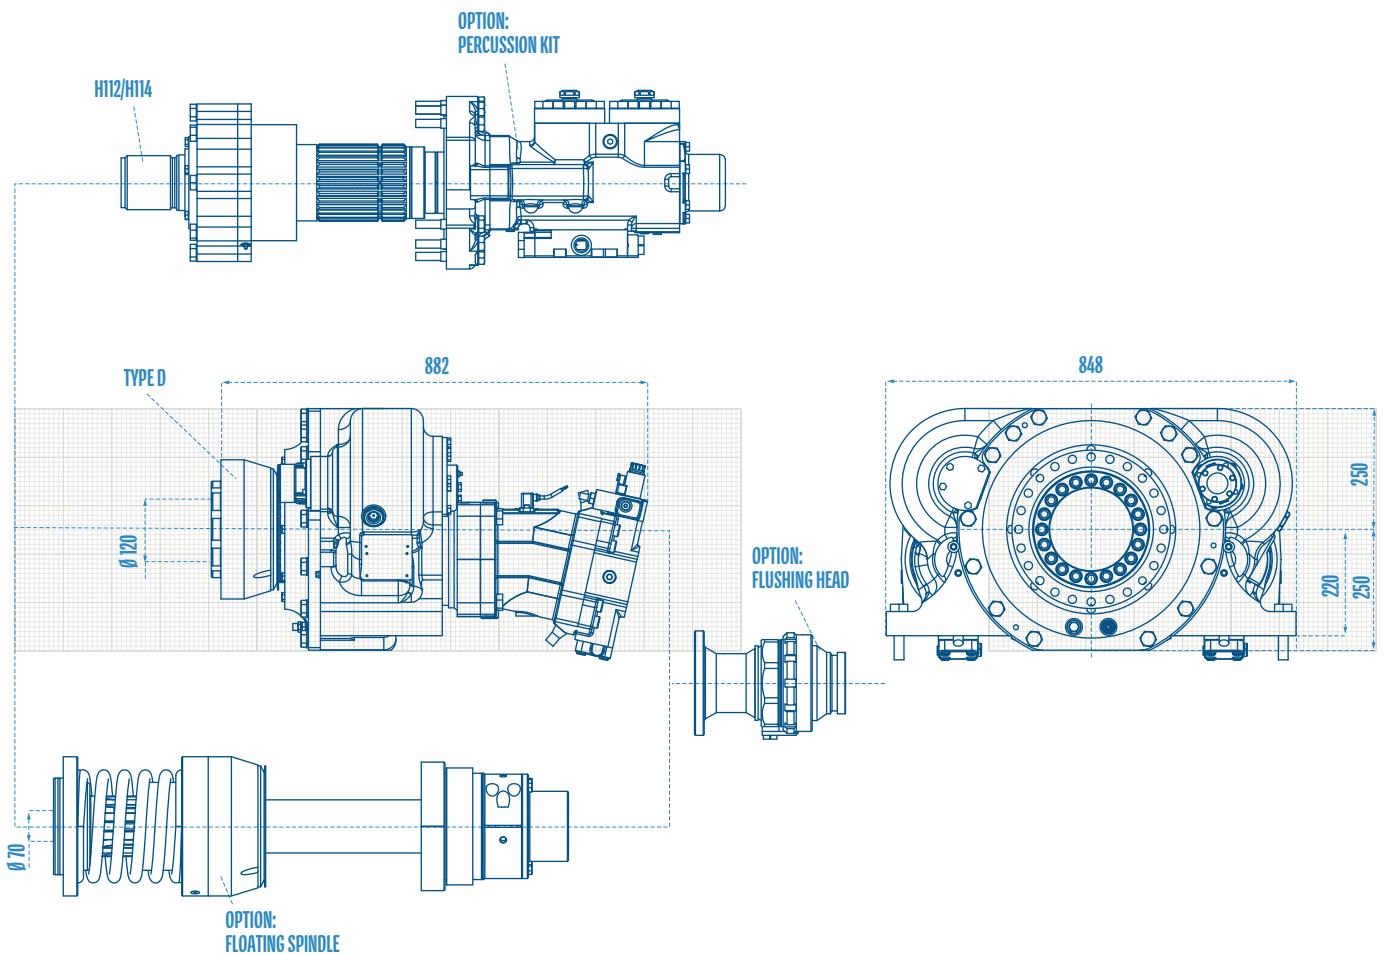


RH 40 X


Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting
Hydraulische oder elektrische Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2" & 3" & 4"
Spülköpfe 2" & 3" & 4"
- > Shock Absorber
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > High Speed
Hohe Geschwindigkeit
- > ID 172 mm
- > Percussion unit type 80
Schlagwerk Typ 80

Up to
Speed
180 min⁻¹
Drehzahl

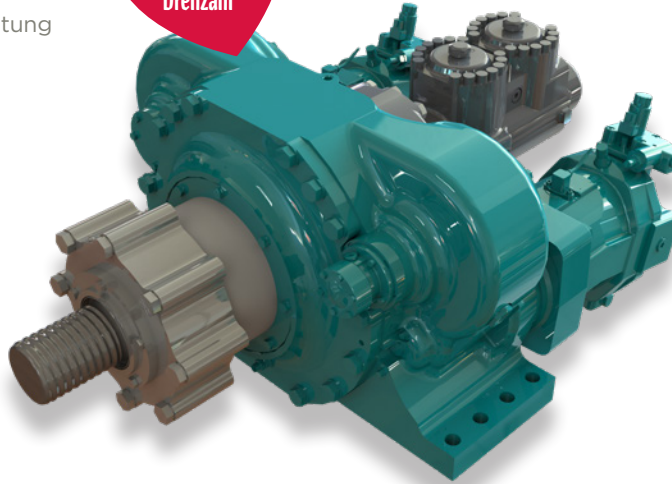


Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

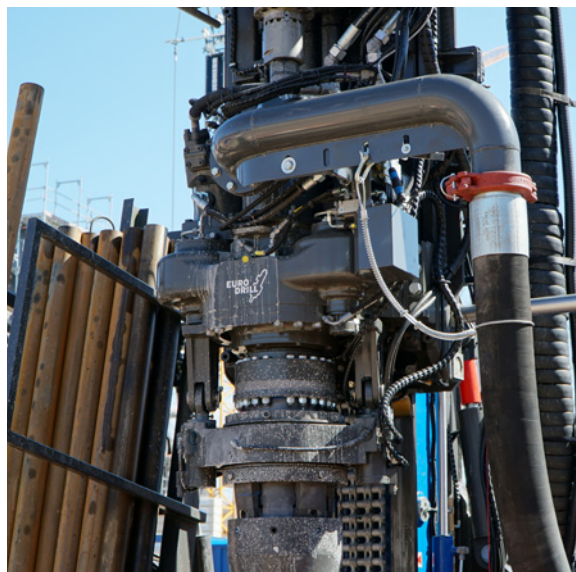


550 - 860 kg **Weight** Gewicht · 220 kN **Traction** Zugkraft

Rotary mechanism RH 40 X Drehantrieb

Sample 1 Beispiel 1*

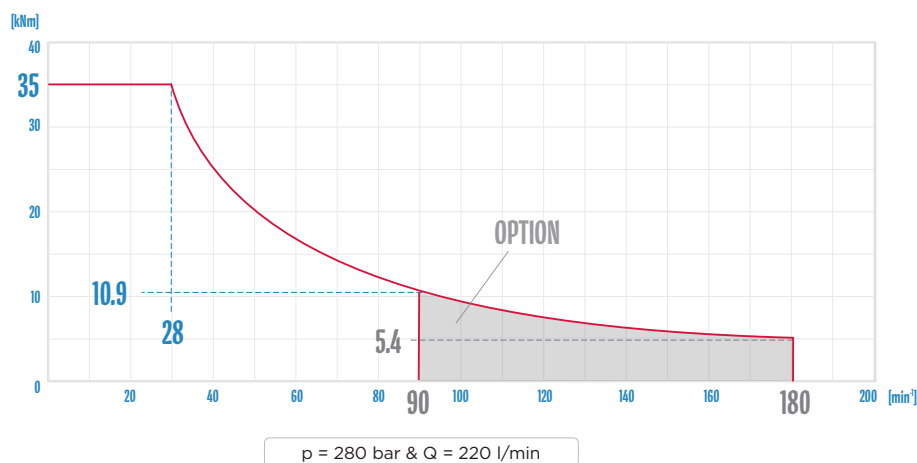

Sample 2 Beispiel 2*

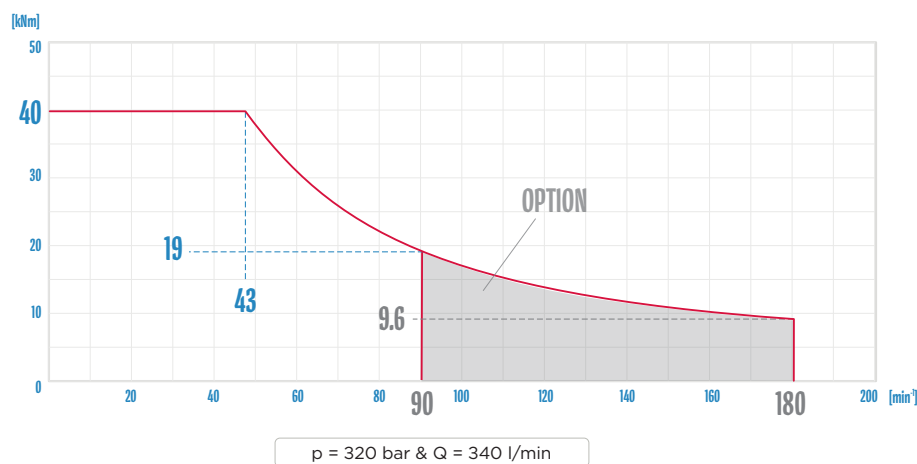

* Can also be operated with other hydraulic parameters.
Kann auch mit anderen hydraulischen Werten betrieben werden.

Option percussion unit Option Schlagwerk

Type Typ	80
Operating pressure Arbeitsdruck	bar 160 - 200
Oil capacity Ölmenge	l/min 75 - 95
Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm ... 900
No. of blows Schlagfrequenz	min ⁻¹ ... 2200

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

> H112, H114 & C112 LH / RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage