
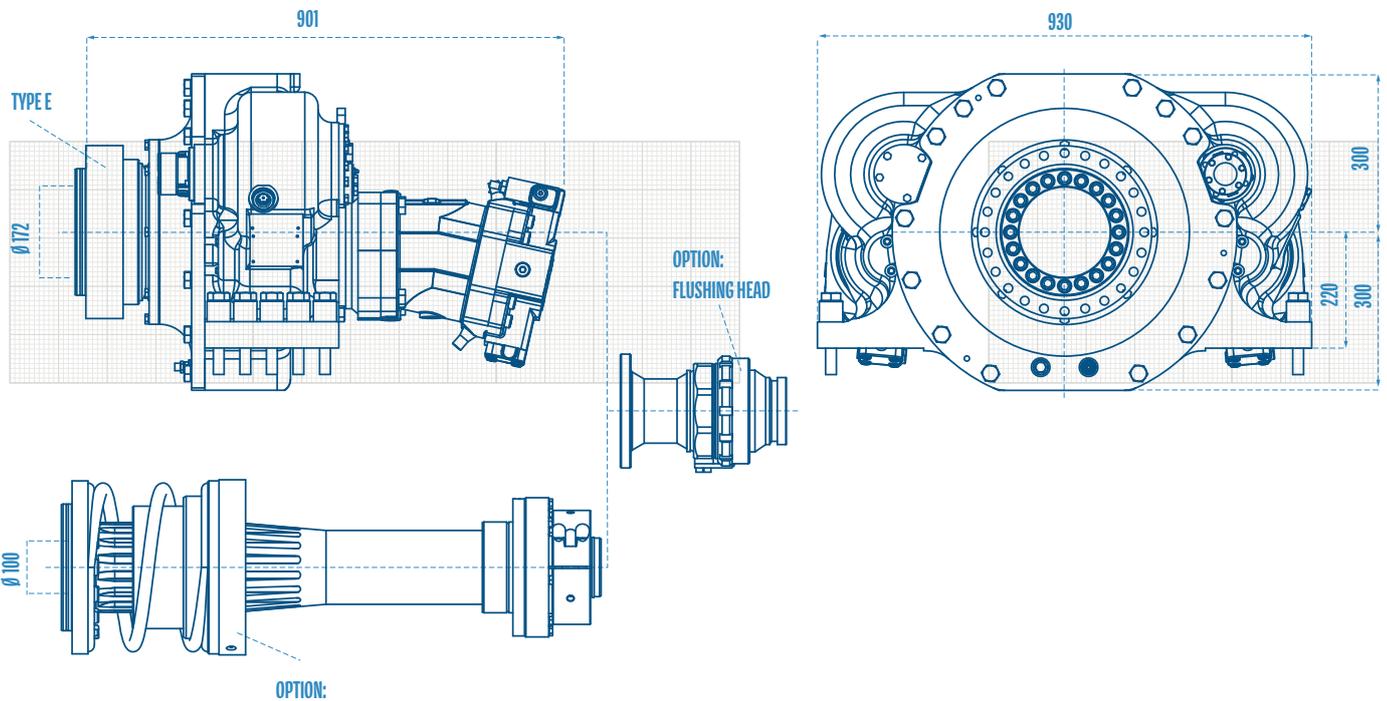



# RH 65 X

## Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting  
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates  
Montageplatten
- > Flushing heads 2", 3" & 4"  
Spülköpfe 2", 3" & 4"
- > Shock Absorber
- > Floating spindle  
Floating Spindel
- > High Speed  
Hohe Geschwindigkeit

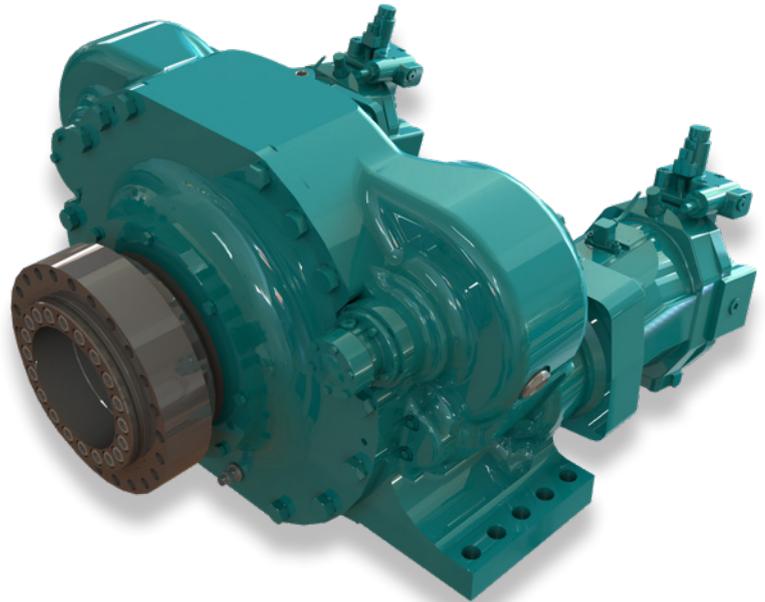


Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

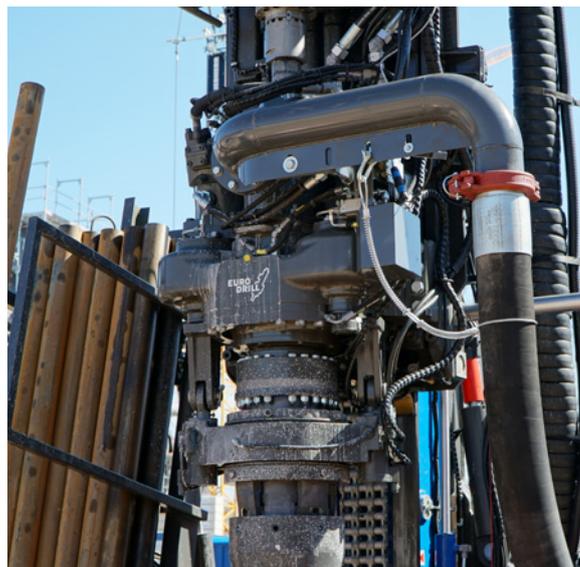


770 - 815 kg **Weight** Gewicht · 350 kN **Traction** Zugkraft

### Rotary mechanism RH 65 X Drehantrieb

Sample 1 Beispiel 1\*

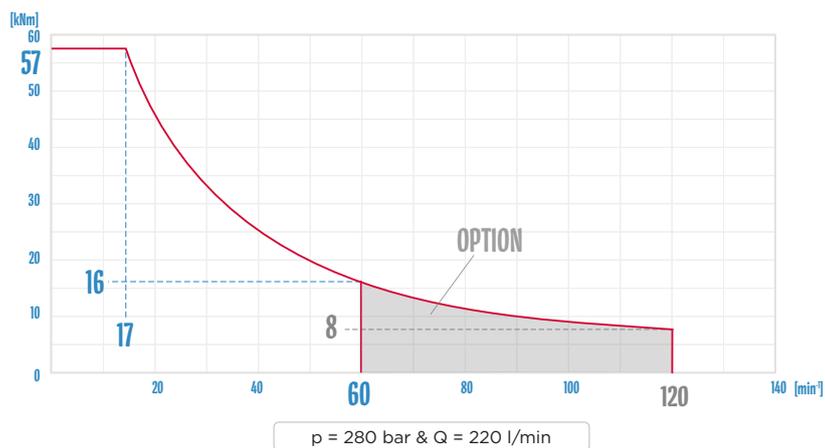

Sample 2 Beispiel 2\*

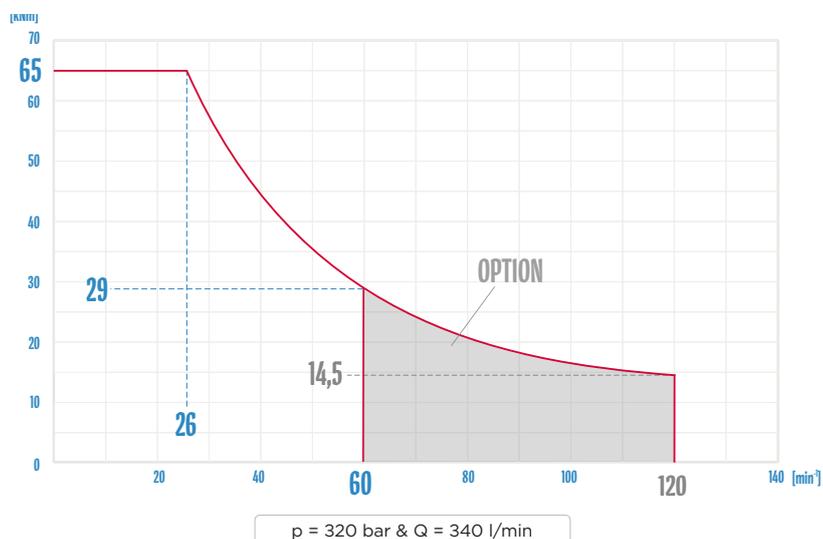

#### Drive shafts Abtriebswellen

- > Flange connection  
Flanschverbindung
- > API 8 5/8" Reg Box

Other connections on request  
Weitere Verbindungen auf Anfrage

\* Can also be operated with other hydraulic parameters.  
Kann auch mit anderen hydraulischen Werten betrieben werden.