

CF2.5






CF2.5

Base		Base			
Tipo	Type	Kubota KX060-5			
Motore Diesel	Diesel engine models	Kubota V2607-CR-E5			
Potenza 2500 rpm	Rated power at 2500 rpm	35,0	kW	48	Hp
Capacita' serbatoio carburante	Fuel tank capacity	73,0	l	19,3	gal
Capacita' serbatoio olio	Hydraulic oil tank capacity	42,0	l	11,1	gal
Sottocarro		Undercarriage			
Larghezza cingoli	Track width	1960	mm	6,4	ft
Lunghezza cingoli	Track length	2500	mm	8,2	ft
Larghezza pattini	Shoe width	400	mm	15,7	in
Velocita' di traslazione max.	Max. travel speed	4,2	Km/h	2,6	mph
Velocita' di rotazione torretta	Swing speed	9	rpm	9	rpm
Pompe idrauliche		Hydraulic pumps			
Pompa principale	Main pump flow	112,2	l/min	29,6	gpm
Pompa secondaria	Auxiliary pump flow	37	l/min	9,8	gpm
Massima pressione di lavoro	Max working pressure	28	MPa	4.061	psi
Argani idraulici		Hydraulic winches			
Argano principale	Main winch line pull	2700	daN	6.070	lbs
Argano di servizio	Service winch line pull	900	daN	2.023	lbs
Testa di rotazione idraulica		Hydraulic rotary head			
Coppia	Torque	2500	daNm	18.439	ft lbs
Velocita' di perforazione	Rotation speeds	5 - 60 rpm			
Velocita' di scarico	Spin-off speed	60 rpm			
Corsa	Stroke	700	mm	27,6	in
Tiro massimo pull-down	Max. extraction force	6400	daN	14.388	lbs
Spinta massima pull-down	Max. crowd force	9500	daN	21.357	lbs
Dimensioni di perforazione		Drilling dimensions			
Diametro massimo	Max. diameter	1000	mm	39,4	in
Diametro minimo (*)	Min. diameter (*)	350	mm	13,8	in
Profondita' massima	Max. Depth	15	m	49,2	ft
Dimensioni per il trasporto		Transport dimensions			
Altezza	Height	2800	mm	9,2	ft
Lunghezza	Length	4500	mm	14,8	ft
Larghezza	Width	1960	mm	6,4	ft
Peso (con asta 15m)	Weight (with 15 m kelly bar)	8000	kg	17.637	lbs
Sistemi di sicurezza		Safety system			
Cicalino con macchina in movimento	Travel Buzzer				
Estintore	Fire extinguisher				
Livella sulla torre	Spirit level on the mast				
Livella in cabina	Spirit level in the cab				
Arresto fine corsa	Limit switch system				
Arresto motore esterno cabina	Operator safety lever				


(*) □300 mm bloccando il 1° tubo esterno

(*) 11,8 in blocking the 1st outer bar

CF2.5

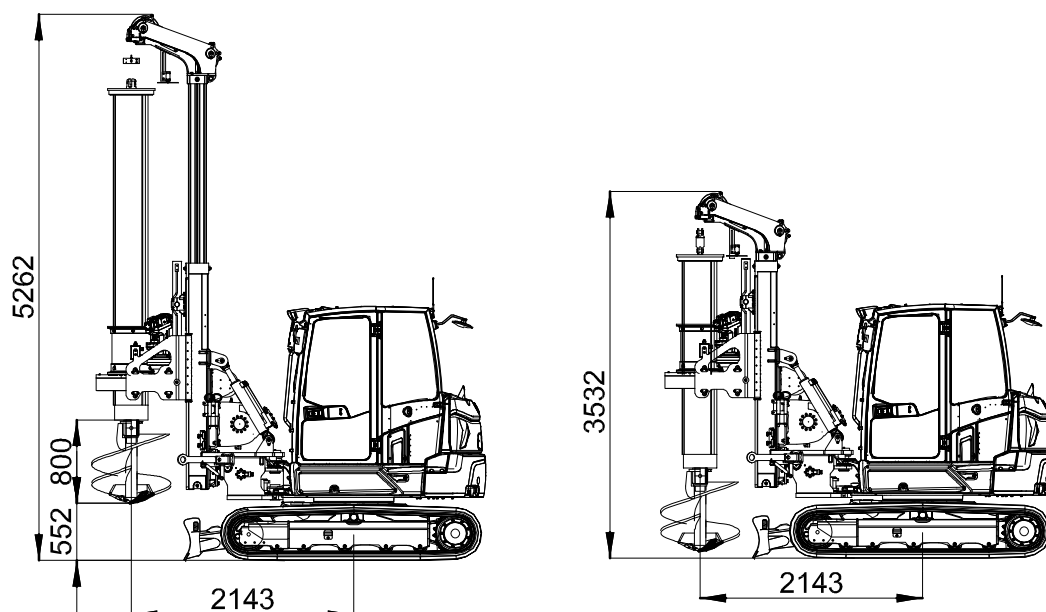

Configurazione trasporto / *Transport configuration*

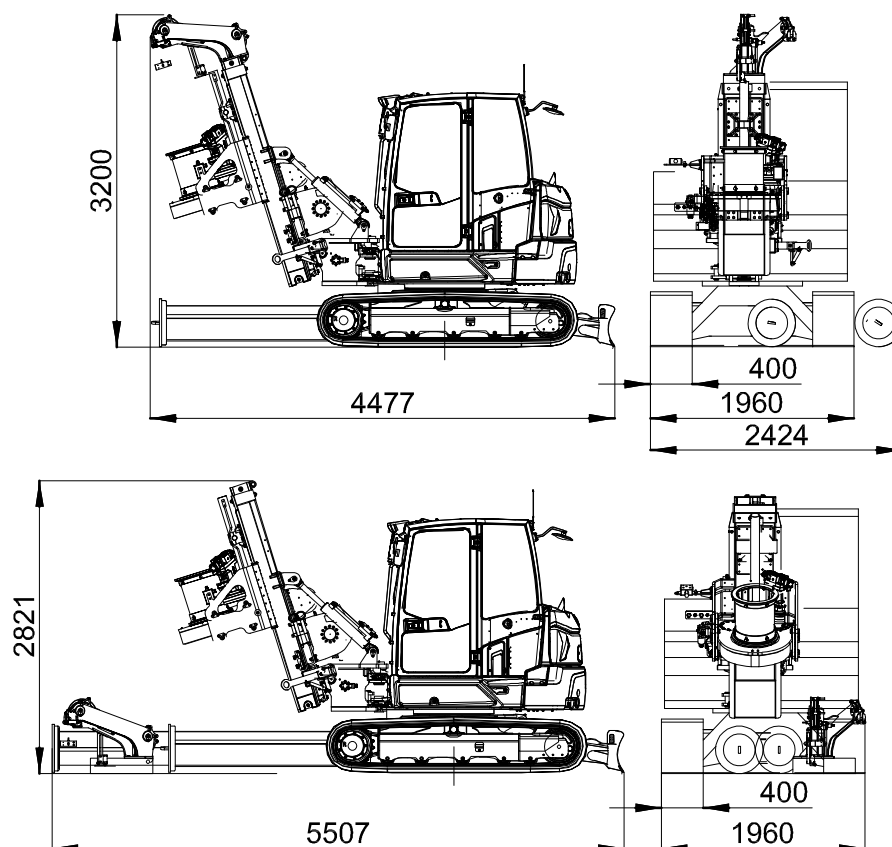



CF2.5

